



MADE IN ITALY

MADE  
IN  
ITALY



ITALIAN  
PRODUCTION



MADE FOR YOU

#### NOI SIAMO FATTI DI ITALIA

Noi siamo fatti di Italia.

La strategia di sviluppo dell'azienda è fondata sui valori della cultura italiana, che si riflettono in tutte le sue fasi produttive e di approccio al mercato: produzione solo in Italia, studio di prodotti ad hoc, passione per la ricerca ed estro creativo come linee guida da seguire per sviluppare assieme al cliente il prodotto adatto alle sue esigenze.

#### CREDIAMO NEL TERRITORIO

Produciamo nei 3 stabilimenti italiani di Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa e Cassola. Il prodotto di qualità viene al primo posto e il mantenimento del know-how in Italia ne consente il continuo sviluppo. La scelta è dettata dal forte legame della famiglia Alban con il territorio: mantenimento dell'occupazione e della ricchezza per contribuire al benessere e alla stabilità della comunità.

#### PROGETTIAMO LA TUA SOLUZIONE

Conoscenza del mercato internazionale, product manager specializzati per l'evoluzione di ogni articolo, produzione italiana controllata in ogni fase, laboratorio AGBLab per la ricerca e sviluppo di prodotto. Queste scelte strategiche ci permettono di proporre soluzioni uniche studiate in modo personalizzato per il cliente. E' una produzione Made for you, dedicata a te.

#### PROIZVODIMO U ITALIJI

Proizvodimo u Italiji.

Strategija kompanije se zasniva na vrednostima Italijanske kulture, koja čini osnov za proizvodni proces i marketinške izbore: Italijanska proizvodnja, prilagođavajući proizvod, strast za istraživanjem i kreativnosti su glavne smernice za razvijanje savršenog proizvoda za svakog kupca.

#### VERUJEMO U NAŠU ZEMLJU

Proizvodimo u 3 naša Italijanska pogona u Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa i Cassola. Za nas, kvalitet je startna pozicija: vođena našim znanjem u Italiji je naša tajna formula. Izbor dolazi od porodice Alban koja je odlučila da čvrsto održi svoje znanje sa lokalnom zajednicom u cilju očuvanja svog blagostanja i stabilnosti.

#### DIZAJNIRAMO SOLUCIJE ZA VAS

Znanje na svetskom tržištu, kvalifikovani proizvodni menadžeri za sve proizvodne programe, Italijanska proizvodnja kontrolisana korak po korak, AGB Laboratorija za istraživanje i razvoj: to su strateški izbori koji nam omogućavaju da ponudimo kupcima personalizovana rešenja. To je proizvodnja napravljena za Vas, posvećena Vama.



## CREATIVITY AND INNOVATION



## PARTNERSHIP



## DESIGN

### INVESTIAMO NELL'INNOVAZIONE CONTINUA

Crediamo che il meglio della tecnologia e l'estro creativo italiano siano il mix vincente per dar vita ai prodotti più competitivi. L'arrivare ad ottimi risultati è possibile grazie all'unione tra l'idea, la professionalità e la preparazione comprovata già da numerose certificazioni ottenute dai prodotti e dallo sviluppo dei processi produttivi. Ci piace inventare, ci piace sperimentare, ci piace creare nuove soluzioni.

### COLLABORIAMO PER VALORIZZARE OGNI PRODOTTO

La soluzione perfetta è frutto del lavoro in team, dove cliente e fornitore sono partner e cooperano per migliorare le performance di entrambi. Assistiamo il cliente mettendo a disposizione i nostri laboratori per testare direttamente i prodotti e condividere i risultati dei test con lo staff AGB. I nostri Promotori Tecnici sono pronti ad affiancare il cliente su possibili questioni tecniche e di sviluppo di prodotto. Lavoriamo con il cliente, prima, durante e dopo la vendita di ogni singolo elemento.

### SIAMO PER L'ESTETICA DI PRODOTTO

I prodotti sono all'avanguardia della tecnica ma anche belli. La continua ricerca che svolgiamo, ci porta a semplificare il prodotto in ogni elemento. Il design è così minimalista, pulito, lineare, associabile ad ogni tipo di articolo. La ferramenta si presenta quindi non più come un elemento puramente strutturale, ma come parte essenziale che consente il funzionamento del prodotto finale, ora anche bello da far vedere.

### STALNO INVESTIRANJE U IDEJE I TEHNOLOGIJE

Verujemo da najbolje tehnologije i kreativnosti su savršen mix da bi proizvod bio konkurentniji. Odlični rezultati dolaze samo iz fuzije raznih ideja, stručnosti i sposobnosti. Oni su garantovani sertifikatima proisteklih iz proizvodnih procesa i proizvoda. Volimo projektovanje, ispitivanje i stvaranje novih rešenja.

### POMAŽEMO DA POBOLJŠATE SVOJ PROIZVOD

Savršeno rešenje postiže se timskim radom, gde su kupac i dobavljač partneri i saraduju da poboljšaju svoje performanse. Pomažemo kupcima testirajući njihove proizvode u našim laboratorijama i delimo rezultate testova sa našim kvalifikovanim tehničarima. Naši tehnički promotori su obučeni da pomažu kupcima oko tehničkih pitanja i razvoju proizvoda. Radimo sa kupcem pre, za vreme i posle prodaje.

### VODIMO RAČUNA O IZGLEDU PROIZVODA

Naši proizvodi su tehnološki napredni i takođe lepi. Nastavak istraživanja nam omogućava da se svaki pojedinačni deo proizvoda pojednostavi. Dizajn svakog dela je minimalistički, jasan i linearan. Okov nije više samo strukturalni elemenat, ali se takođe smatra suštinskim delom u konačnoj izvedbi dizajna proizvoda. Dakle, on postaje lep i može biti prikazan.



## ACCESSORI PER PORTA / PRIBOR ZA VRATA



10

### SERRATURE

Gamma di serrature per porte interne e esterne disponibili in numerosi modelli per tutte le tipologie d'applicazione: serrature per porte interne, per porte d'ingresso, per porte scorrevoli, per bagni e porte d'hotel. Alle serrature è possibile abbinare i cilindri Scudo e PS con la barra in acciaio anti-intrusione e duplicazione chiavi controllata. Il sistema di controllo accessi Opera Bit è l'ideale per porte d'albergo.

### BRAVE

Širok asortiman brava za ulazna i unutrašnja vrata, dostupan u mnogim modelima i za sve vrste potreba: unutrašnja vrata, ulazna vrata, klizna vrata, kupatilska vrata i hotelska vrata. Moguće ih je kombinovati sa AGB SCUDO i PS cilindrima koji poseduju U-ojačanje od nerđajućeg čelika i kontrolu kopiranja ključeva. Sistem kontrole pristupa Opera Bit je savršen za hotele i ustanove.



22

### CILINDRI

Serie completa di cilindri di sicurezza a profilo europeo, tutti prodotti secondo le specifiche della normativa UNI 9570 e certificati secondo EN 1303. I cilindri SCUDO e PS offrono livelli crescenti di sicurezza passiva ed attiva. Chiavi piatte reversibili in ottone ed in alpaca per maggiore resistenza alla torsione. La bocchetta di protezione TENAX incrementa ulteriormente la protezione della porta dai tentativi di scasso.

### CILINDRI

Kompletna serija sigurnosnih cilindara Evropskog profila, proizvode se u skladu sa specifikacijama u standardu UNI 9570 i sertifikovanim normama po EN 1303. i PS cilindri u više različitih nivoa pasivne i aktivne bezbednosti, dvostrani, sa visoko otpornim mesingom i niklovanim ključevima. TENAX zaštita za cilindar garantuje još bolju protivprovalnu zaštitu.



26

### CERNIERE

Le cerniere, solitamente elemento secondario di porte e finestre, sono invece uno dei componenti più importanti in quanto sono determinanti per la movimentazione. AGB propone modelli di cerniere per tutti i tipi di serramento, dalle semplici cerniere a vite fino alle più moderne e complesse cerniere registrabili, con le regolazioni su tre assi possibili dopo la posa in opera.

### ŠARKE

Šarke obično sekundarni element prozora i vrata, u ovom slučaju primarni značaj imaju u kretnji. AGB nudi šarke za sve vrste prozora i vrata: od običnih šarki za drvene štokove do složenih i kompleksnih šarki, sa tri smera podešavanja.



38

### SERRATURE MULTIPUNTO

Le serrature Multipunto sono la soluzione ideale per la chiusura dei portoncini d'ingresso e delle porte balcone, il bloccaggio contemporaneo su più punti, con nottolini, ganci e catenacci, aumenta notevolmente la sicurezza del serramento. I modelli sono la Sicurtop, dove la movimentazione avviene tramite il cilindro e la Unitop dove è la maniglia ad azionare la chiusura.

### VIŠEZATVORNE BRAVE

Višezatvorne brave su najbolja opcija za završavanje ulaznih i francuskih vrata. Brzo se postavljaju i imaju više tačaka zaključavanja, sa rolnicama, kukama i riglama, koje povećavaju sigurnost vrata. Dostupni modeli: Sicurtop funkcija preko cilindra, Unitop funkcija preko kvake.



## ACCESSORI PER SERRAMENTI / PRIBOR ZA PROZORE



42

### FERRAMENTA PER FINESTRE

AGB ha studiato la linea di ferramenta Artech per soddisfare tutte quelle caratteristiche che possano offrire al serramentista un'arma vincente. La personalizzazione per i clienti, la standardizzazione verso l'alto, l'attenzione alle soluzioni italiane, la modularità del sistema, i laboratori per effettuare i test sui prodotti e i componenti antieffrazione di serie offrono al consumatore un plus di prodotto.

### OKOV ZA PROZORE

AGB je dizajnirao sistem okova koji je nazvao Artech kako bi zadovoljio sve potrebe stolara. Oličenje za kupce, sa standardima visokog kvaliteta, pažnjom Italijanskih rešenja, sistemom modularnosti, laboratorije za testiranje proizvoda i protiv-provalnih komponenti kao standardna ponuda da bi kupcu pružili vrhunski proizvod.



50

### FERRAMENTA PER BILICI

TOUR, il sistema di ferramenta per bilici si distingue per numerose scelte progettuali innovative che lo rendono unico per qualità e convenienza sia per la realizzazione di serramenti circolari che rettangolari. TOUR-R permette di realizzare bilici circolari anche in aria 12. Grazie ad una vasta gamma di incontri e cerniere, TOUR per bilici rettangolari è compatibile con tutti i sistemi costruttivi, tradizionali, a guarnizione continua o prefiniti.

### OKOV ZA OSNE ROTIRAJUĆE PROZORE

TOUR, sistem okova za osne rotirajuće prozore, odlikuje se brojnim projektnim mogućnostima koje ga čine jedinstvenim u domenu kvaliteta i napretka. TOUR-R omogućava proizvodnju okruglih osnih rotirajućih prozora sa zazorom 12 mm. Zahvaljujući širokom asortimanu šarki i prihvatnika, TOUR za pravougaone osne rotirajuće prozore je kompatibilan u svim sistemima proizvodnje, sa tradicionalnim ili duplim dihtunzima.



52

### SISTEMI SCORREVOLI

Ideali per la movimentazione di ante pesanti di grandi dimensioni. Le tipologie di prodotto sono due: l'Alzante Scorrevole con movimento a scorrere in chiusura/apertura e lo scorrevole complanare Galileo, che abbina al movimento a scorrere l'apertura a ribalta per una migliore aerazione in sicurezza dei locali.

### KLIZNI SISTEMI

Najbolje su rešenje za pokretanje teških krila velikih dimenzija. Postoje dva tipa proizvoda: Podizno klizni sa kliznim pokretanjem u otvaranju/zatvaranju vrata i komplanarni sistem Galileo koji kombinuje klizno pokretanje sa nagibnim za bolje i sigurnije provetranje prostorije.



60

### FERRAMENTA PER IMPOSTE

Un'intera gamma di prodotti è stata studiata appositamente per soddisfare tutte le esigenze e le tipologie di imposte. I prodotti ABACO allargano ed impreziosiscono un catalogo ricco e completo che consente di coprire qualsiasi tipologia costruttiva del serramento.

### OKOV ZA GRILJE

Čitav jedan asortiman proizvoda proučen je da bi zadovoljio sve zahteve i vrste sistema. ABACO proizvodi proširuju i kompletan katalog čine bogatijim, koji zadovoljava svako građevinsko rešenje.

---

ACCESSORI PER PORTA  
PRIBOR ZA VRATA

---



serrature  
brave

10



cilindri  
cilindri

22



cerniere  
šarke

26

---




## SERRATURE BRAVE


Gamma di serrature per porte interne e esterne disponibili in numerosi modelli per tutte le tipologie d'applicazione: serrature per porte interne, per porte d'ingresso, per porte scorrevoli, per bagni e porte d'hotel. Alle serrature è possibile abbinare i cilindri SCUDO e PS con la barra in acciaio anti-intrusione e duplicazione chiavi controllata. Il sistema di controllo accessi OPERA BIT è l'ideale per porte d'albergo.

Širok asortiman brava za ulazna i unutrašnja vrata, dostupan u mnogim modelima i za sve vrste potreba: unutrašnja vrata, ulazna vrata, klizna vrata, kupatilska vrata i hotelska vrata. Moguće ih je kombinovati sa AGB SCUDO i PS cilindrima koji poseduju U-ojačanje od nerđajućeg čelika i kontrolu kopiranja ključeva. Sistem kontrole pristupa OPERA BIT je savršen za hotele i ustanove.



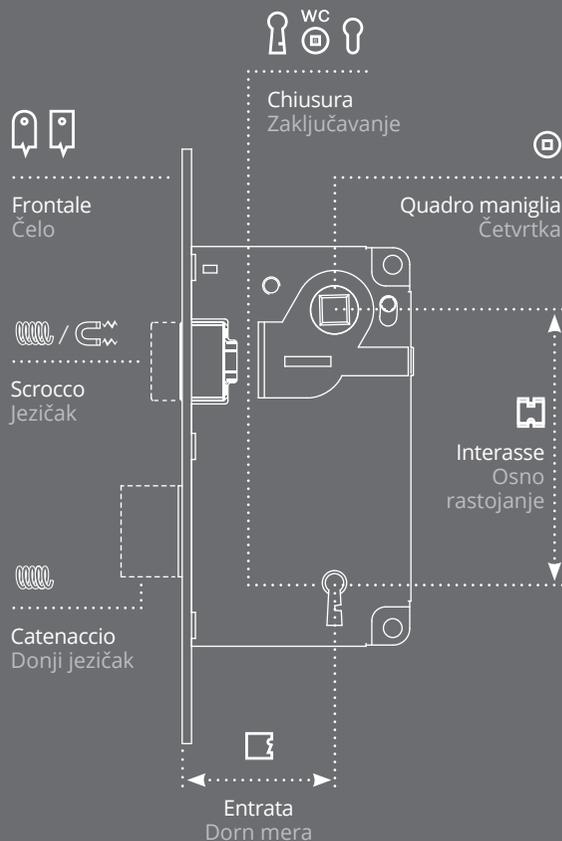

- 90 mm
- 96 mm
- 85 mm
- 18 mm
- 35/50/60 mm
- 8 mm
- acciaio / čelik



### POLARIS 2XT




Polaris 2XT è la serratura a movimento magnetico, particolarmente indicata per porte interne dal design moderno e dalle linee essenziali, certificata al grado massimo.

Polaris 2XT je brava sa magnetnim pokretom. Posebno je pogodna za moderna unutrašnja vrata, savremenog dizajna i čistih linija, sertifikovana po najvišim standardima.



- 90 mm
- 96 mm
- 85 mm
- 18 mm
- 50/60/70 mm
- 8 mm
- zama, acciaio  
zamak, čelik



### REVOLUTION XT



Scrocco a movimento magnetico: design e silenziosità. Il frontalino è applicabile con una semplice pressione. E' quindi possibile personalizzare la serratura con il proprio stile e gusto.

Jezičak sa magnetnim pokretom: dizajniran i tih. Čelo je promenljivo sa laganim pritiskom. Moguće je prilagoditi bravu prema sopstvenom stilu.

### GAMMA INCONTRI PER / VRSTE PRIHVATNIKA ZA: POLARIS 2XT, REVOLUTION XT, MEDIANA EVOLUTION



1. MINIMAL PLUS XT: Design minimal e ampie regolazioni anche ad incontro già installato. / Minimalistički dizajn i mogućnost podešavanja, čak i kada je prihvatnik ugrađen.
  2. MINIMAL XT: Design minimalista e lineare. / Minimalistički linearni dizajn.
  3. ALUTOP XT: Per porte con telaio in alluminio. / Za vrata sa aluminijumskim štokovima.
  4. EASY-FIX XT: Design tradizionale, soluzioni innovative: frontale metallico a sormonto e vaschetta con aggancio a clip. / Tradicionalni dizajn sa inovativnim rešenjima: metalna čeona ploča sa kadicom na klip.
  5. EASY-FIX LT: Frontale metallico a sormonto e vaschetta con profondità ridotta e aggancio frontale con clip per una facile estrazione senza la rimozione della piastra. / Metalna čeona ploča sa kadicom daje minimalističku dimenziju, dok ugradnja na klik pruža mogućnost lakog okretanja bez skidanja čeone ploče.
  6. EASY-MATIC XT: Per chi è legato al design tradizionale del frontale in metallo. / Za korisnike koji preferiraju metalne prihvatnike sa tradicionalnim dizajnom.
- Disponibile anche la gamma di incontri elettrici ed elettrici magnetici. / Dostupno u grupi proizvoda elektro prihvatnici i magnetni elektro prihvatnici.



Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo.  
Testirano na protiv-požarnost i protiv-dimnost.



Marcatura CE secondo EN 12209: requisiti e metodi di prova per le serrature.  
CE oznaka za funkcionalnost prema EN 12209: zahtevi i metode testiranja brava.



Prodotto tutelato da brevetto.  
Patentirani proizvod.



Ente certificatore.  
Sertifikaciono telo.



Ente certificatore.  
Sertifikaciono telo.



### CENTRO FOCUS

- 90 mm (L, ⊕)
- 85 mm (U)
- 18 mm
- 50 mm
- 8 mm

acciaio / čelik



**EASY-FIX XT**  
Incontro magnetico regolabile:  
semplifica la posa in opera!  
Podesivi magnetni prihvatnik:  
montažu čini lakšom!




### MEDIANA EVOLUTION



- 90 mm (L)
- 96 mm (⊕)
- 85 mm (U)
- 16/18 mm
- 35/50/60 mm
- 8 mm

acciaio / čelik

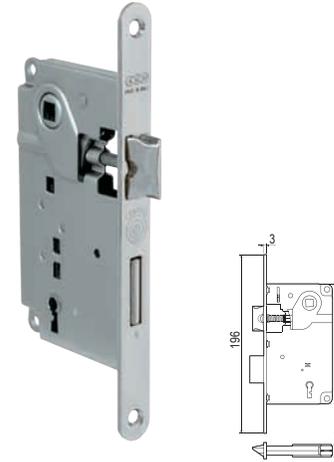


### CENTRO

- 90 mm (L, ⊕)
- 85 mm (U)
- 18/22 mm
- 50 mm
- 8 mm

acciaio, ottone  
čelik, mesing





Disponibile anche in versione con  
solo scrocco, senza catenaccio.  
Takođe je dostupna u verziji samo sa  
jezičkom, bez donjeg jezička.

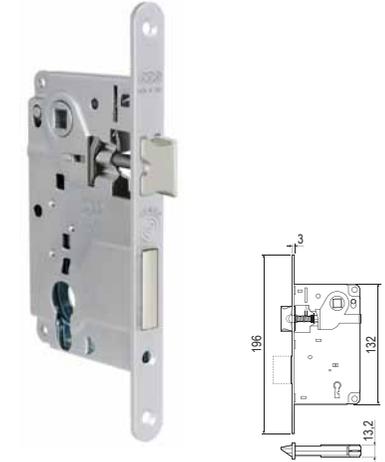

### CENTRO S

- 90 mm (L, ⊕)
- 85 mm (U)
- 18 mm
- 50 mm
- 8 mm

acciaio / čelik

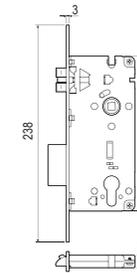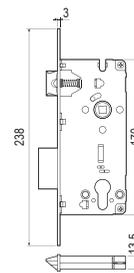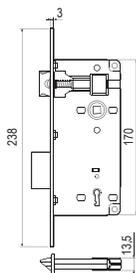

## PATENT GRANDE

-  90 mm 
-  92 mm 
-  18/22 mm
-  22 mm
-  25/30/35/40/45/50/60 mm
-  8 mm 
-  8/9 mm 

acciaio, ottone, inox  
čelik, mesing, inox

## PATENT PICCOLA

-  70 mm
  -  20 mm
  -  25/30/35/40/45/50/60 mm
  -  8 mm
- acciaio, ottone  
čelik, mesing

## SICUREZZA



-  85 mm
-  18/22 mm
-  16/22 mm
-  20/25/30/35/40/45/50/60/70 mm
-  8 mm

acciaio, ottone, inox  
čelik, mesing, inox




Disponibile anche in versione con solo catenaccio, senza scrocco.  
Takođe je dostupna u verziji samo sa donjim jezičkom, bez gornjeg jezička.

## SICUREZZA SL



-  85 mm
  -  22 mm
  -  45/50/60/70 mm
  -  8 mm
- acciaio / čelik

## SERRATURE DA INCASSO UGRADNE BRAVE

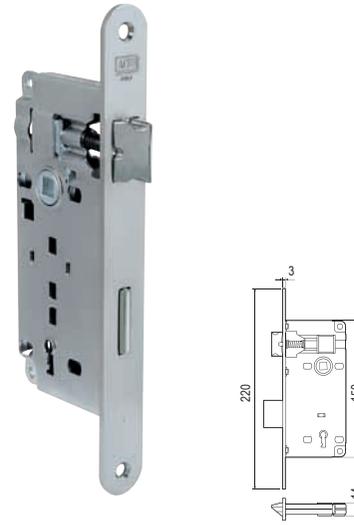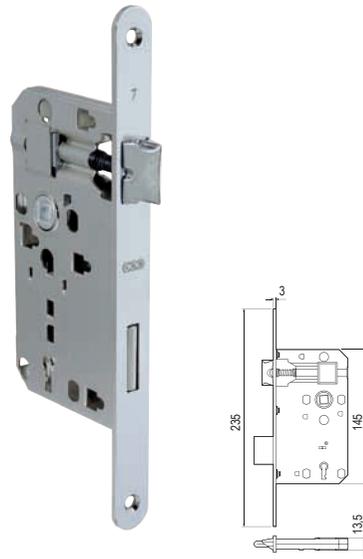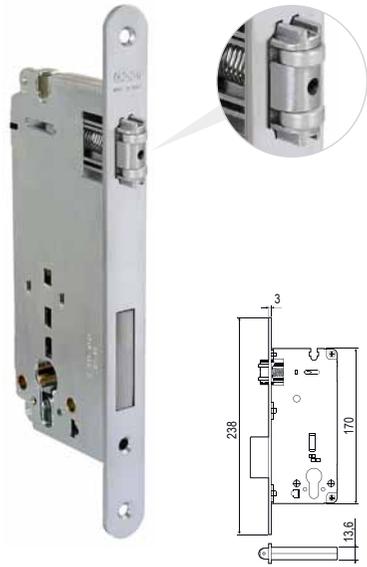

### SICUREZZA SR

-  22 mm
-  40/45/50/60 mm
-  scrocchio a rullo  
jezičak na valjak

acciaio, inox  
čelik, inox

### EURO 72

-  <sup>WC</sup> 72 mm 
-  78 mm <sup>WC</sup> 
-  18/20/24 mm
-  55 mm
-  8 mm

acciaio / čelik

### ATENE

-  75 mm
-  24 mm
-  40/45 mm
-  8 mm



acciaio, inox  
čelik, inox

## SERRATURE PER PORTE SCORREVOLI BRAVE ZA KLIZNA VRATA



Semplicità di installazione e ampie tolleranze tra gancio ed incontro garantiscono una perfetta chiusura, in qualsiasi situazione.

Jednostavna za ugradnju, u svim slučajevima velika tolerancija između kuke i prihvatnika omogućava prefektno zavravljanje.

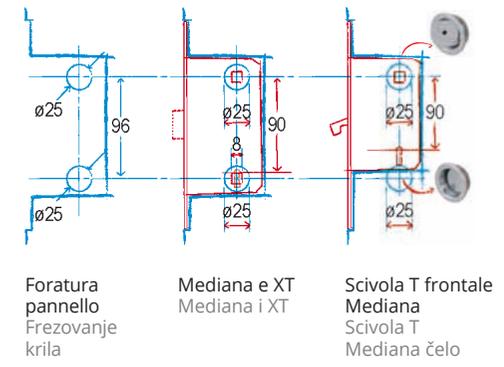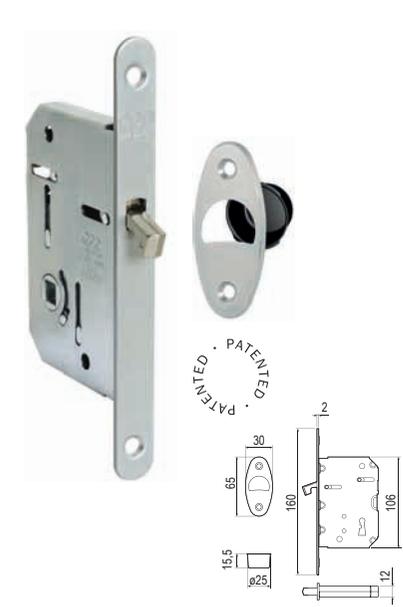

## SCIVOLA TT

Serratura con doppio gancio di chiusura mod. Poseidon. Ingombro ridotto e grande tolleranza di aggancio.

Brava sa Poseidon sistemom za zabavljanje sa dve suprotno okrenute kuke. Štedi prostor i omogućava visoku toleranciju kuka.

-  70 mm
-  16 mm
-  50 mm
-  8 mm

acciaio / čelik

## SCIVOLA T

Serratura con singolo gancio rientrante. Ingombro ridotto.

Brava sa jednom padajućom kukom. Malih dimenzija.

-  70 mm
-  16/18 mm
-  50 mm
-  8 mm

acciaio / čelik

## SCIVOLA TRE

Grazie alla standardizzazione della foratura, Scivola Tre consente di scegliere il tipo di chiusura al momento dell'installazione: foro cilindro, foro chiave e quadro bagno.

Zahvaljujući standardizaciji bušenja rupa, Scivola Tre omogućava da izaberete tip seta za zatvaranje: rupa za cilindar, rupa za ključ i rupa za WC.

-  16 mm
-  35/40/50 mm

acciaio / čelik

## VENTI5

La maniglia minima che libera la creatività della porta.


- Superficie zigrinata per una migliore presa sul legno (senza sottoplacche in plastica). ①
- Impugnatura minimalista ed ergonomica. ②
- Quadro ad espansione adattabile a spessori porta da 39 a 44 mm. ③

Ručica pruža slobodnu kreativnost vrata.

- Nazubljeni prsten omogućava bolji spoj sa drvetom (bez plastične baze). ①
- Minimalni i ergonomski pristisak. ②
- Ekspandirajuća četvrtka pogodna za vrata debljine 39 - 44 mm. ③

Ø 25 mm

metallo / metal

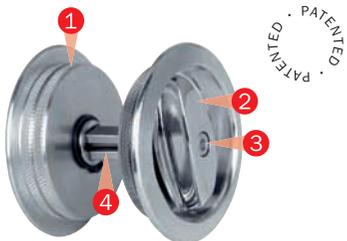

## MANIGLIETTE Ø 48 mm RUČICE Ø 48 mm

- Superficie zigrinata per una migliore presa sul legno (senza sottoplacche in plastica). ①
- Impugnatura comoda e funzionale. ②
- Vite di fissaggio del quadro ad espansione. ③
- Quadro ad espansione adattabile a spessori porta da 30 a 53 mm. ④
- Nazubljени prsten omogućava bolji spoj sa drvetom (bez plastične baze). ①
- Laka i funkcionalna ručica. ②
- Vijak za fiksiranje eksandirajuće četvrtke. ③
- Ekspandirajuća četvrtka pogodna za vrata debljine 30 - 53 mm. ④

acciaio, ottone / čelik, mesing

02. Bronzato/Svetlo bronzana 06. Nichelato/Niklovana sjajna 08. Ottone satinato/Mesingana satinirana 10. Lucido verniciato/Zlatno sjajna 12. Ottonato antico/Mesingana antik 23. Ottonato opaco/Mesingana mat 30. Cromato/Hromirana sjajna 32. Cromato satinato/Hromirana mat 34. Cromato opaco/Hromirana mat 36. Inox/Inox 84. Nero opaco/Crno mat



## MOD. 701

Serratura da incasso con gancio rientrante.

Ugradna brava sa padajućom kukom.



acciaio / čelik



## GANCIO

Serratura ad infilare con gancio fisso tipo leggero.

Ugradna brava sa fiksnom kukom lakšeg tipa.



acciaio / čelik

Disponibile modelli con gancio pesante.  
Dostupna u modelu sa kukom teškog tipa.


## SERRATURE PER HOTEL BRAVE ZA HOTELE



Gamma di serrature antipanico per hotel e strutture ricettive. Incredibilmente silenziose, offrono la possibilità di scegliere la maniglia e sono dedicate alle porte tagliafuoco. Tutte le serrature sono state certificate CE. Opera DQ è adatta anche a strutture come ospedali e comunità.

Program anti-panik brava za hotele i smeštajne kapacitete. AGB brave su neverovatno tihe te pružaju mogućnost izbora kvake i dizajnirane su za protiv-dimna vrata. Sve brave poseduju CE oznaku. Opera DQ je takođe namenjena za bolnice i ustanove.

Sistema di controllo accessi per hotel  
Sistemi kontrole pristupa za hotele


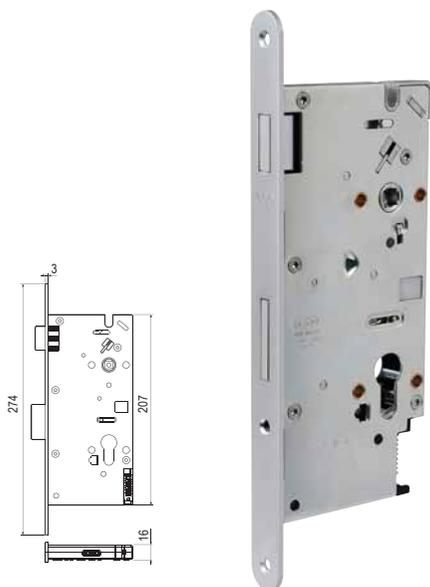


L'unica serratura elettronica per hotel con sistema TWIN LOCK (scrocco a movimento magnetico e catenaccio ad azionamento automatico).

- 85 mm
- 18/22 mm
- 70 mm
- 8 mm

Jedinstvena elektronska brava sa sistemom DUPLO ZAKLJUČAVANJE (magnetno pokretanje jezička i automatski donji jezičak).

acciaio / čelik

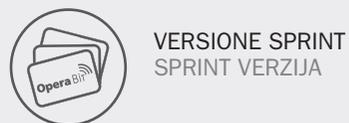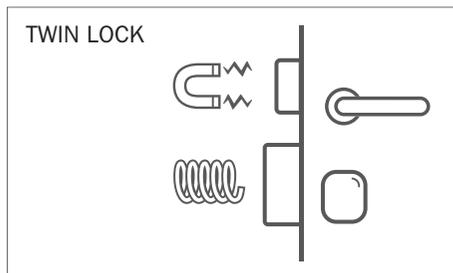

## DESIGN / DIZAJN



- Finitura delle cover personalizzabile.
- Libertà di scelta della maniglia.
- Frontale della serratura essenziale.
- Lettore e portabatterie incredibilmente piccoli.

- Završne obrade pokrivki mogu biti personalizovane.
- Slobodan izbor kvake.
- Suština u čelu brave.
- Mali čitač i držač baterija.

## SICUREZZA / BEZBEDNOST



- Catenaccio automatico di serie.
- Pulsante con la funzione "Do not disturb".
- Serratura con sistema antipanico.
- Cilindro di emergenza per apertura meccanica.

- Automatski donji jezičak kao standard.
- Dugme sa funkcijom "Ne uznemiravati".
- Anti-panik brava.
- Dodatni cilindar za mehaničko otvaranje.

## TESSERA RFID / RFID KARTICA



- Tessera RFID contactless per l'apertura della serratura.
- Non si danneggia e non si smagnetizza.
- Utilizzabile per tutte le funzioni dell'hotel.

- Bezkontaktna tehnologija RFID kartica za otključavanje brava.
- Nemože da se uništi i nemože da se razmagnetiše.
- Može da se koristi za sve funkcije hotela.


## VERSIONE SPRINT / SPRINT VERZIJA

Semplicità di gestione degli accessi grazie a tre tessere speciali: Attivazione, Cancellazione e Hold-open. / Jednostavna kontrola pristupa pomoću tri specijalne kartice: Aktivaciona kartica, Deaktivaciona kartica i Stalno-otvoreno kartica.




## VERSIONE FULL / FUL VERZIJA

Un sistema composto da due software che gestiscono completamente gli accessi di cliente e personale, nelle camere e nelle aree comuni. / Sistem se sastoji od dva softvera koji upravljaju kompletnim pristupom gostiju i operatora u reonu soba i zajedničkih prostorija.



# SERRATURE PER HOTEL BRAVE ZA HOTELE

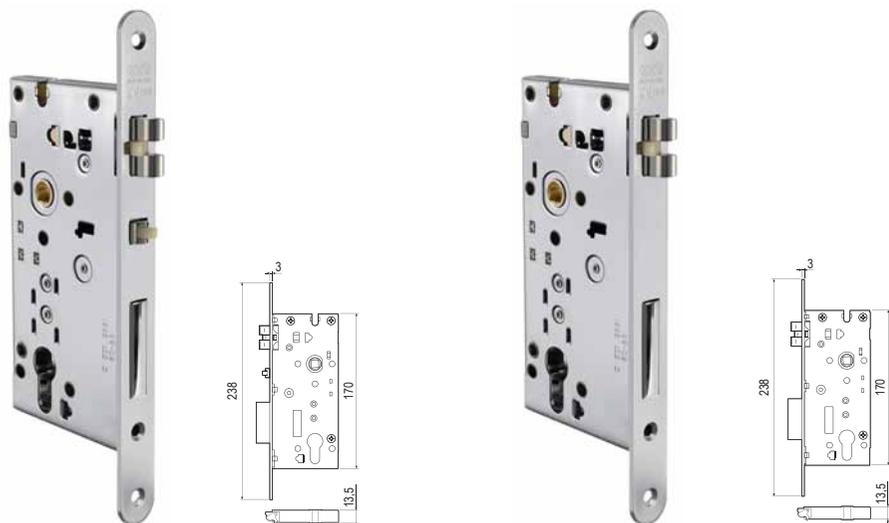

## OPERA HOTEL SL



Serratura antipanico brevettata con scrocco a leva per aumentare la silenziosità in chiusura. La serratura OPERA SL va abbinata al cilindro OPERA SL AGB. Patentirana anti-panik sigurnosna brava sa jezičkom na polugu u cilju smanjenja buke prilikom zatvaranja. Uz brave OPERA SL neophodno je koristiti AGB cilindre OPERA SL.

- 85 mm
- 18/22 mm
- 50/60/70 mm
- 8 mm

acciaio / čelik

Disponibile anche in versione senza antieffrazione. / Takođe je dostupna u verziji bez protiv-provalnog elementa.

## OPERA DQ SL




Serratura OPERA DQ SL con quadro maniglia sdoppiato. La funzione antipanico è attiva sul lato interno, mentre la maniglia sul lato esterno aziona solo lo scrocco.

OPERA DQ SL brava sa dvostranim otvorom za kvaku. Antipanik funkcija aktivna je sa unutrašnje strane, dok kvaka sa spoljne strane aktivira samo jezičak kvake.

- 85 mm
- 22 mm
- 50/60/70 mm
- 8 mm

acciaio / čelik

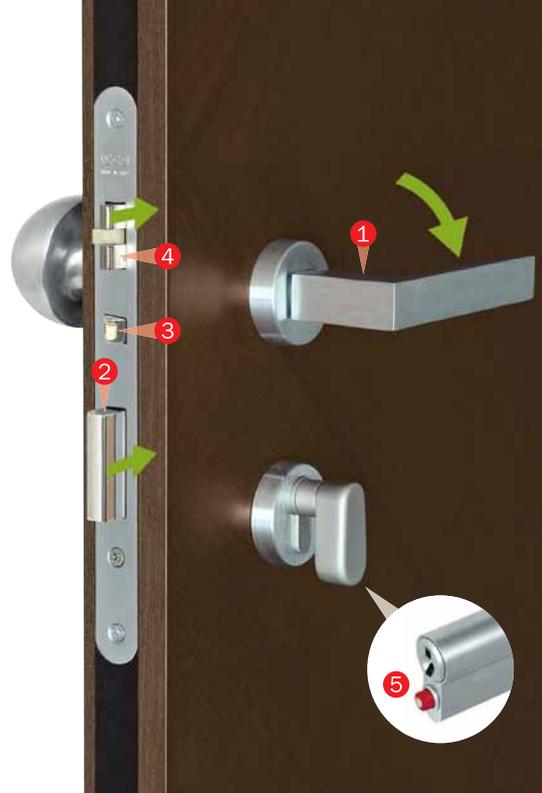

Dall'interno, abbassando la maniglia ①, si sbloccano istantaneamente scrocco ④ e catenaccio ②.

La serratura OPERA SL permette di utilizzare qualunque tipo di maniglia ①. Il segnalatore di presenza ⑤, infatti, è collocato direttamente sul cilindro e non richiede placche speciali.

Il dispositivo antieffrazione ③ blocca il rientro dello scrocco ④ quando l'ospite è uscito dalla stanza, impedendo eventuali tentativi di intrusione.

Spuštajući kvaku sa unutrašnje strane ① istovremeno se oslobađaju jezičak kvake ④ i jezičak cilindra ②.

Opera SL brave omogućavaju korištenje kvake po izboru ①. Signalizator prisutstva ⑤ smešten je na cilindru i nije vezan sa bravom.

Proiv-provalni element ③ blokira povlačenje jezička kvake ④ kada gost napusti sobu, sprečavajući svaki pokušaj provala.

CHIAVI KLJUČEVI	Rotazione Rotacija	Camera / Soba	
		Libera Slobodna	Occupata Zauzeta
	Completa Kompletna		
	Limitata Limitirana		
	Limitata Limitirana		



## CILINDRI OPERA OPERA CILINDRI



Cilindro a chiave piatta con segnalatore libero occupato. Quando la porta viene chiusa con il catenaccio, il segnalatore fuoriesce dal cilindro ed indica la presenza all'interno della stanza.

Cilindar sa ravnim ključem i signalizatorom zauzetosti. Kada se vrata zaključaju sa unutrašnje strane uz pomoć dugmeta, signalizator izađe iz cilindra sa spoljne strane označavajući zauzetost sobe.

## SERRATURE PER PORTE IN VETRO BRAVE ZA STAKLENA VRATA



### INCONTRI ELETTRICI ELEKTRO PRIHVATNICI

- A) Incontro registrabile per porte a filo, con blocchetto elettrico, con o senza memoria di apertura.
- B) Incontro registrabile ala parziale con blocchetto elettrico, con o senza memoria di apertura.
- C) Incontro registrabile ala totale con blocchetto elettrico, con o senza memoria di apertura. Con regolazione della posizione di intervento del dispositivo antieffrazione (brevettato).
- A) Podesivi prihvatnik za nefalcovana vrata sa električnom blokadom, sa ili bez memorije otvaranja.
- B) Podesivi elektro prihvatnik (sa delimičnim krilom) sa ili bez električne blokade i memorije otvaranja.
- C) Podesivi elektro prihvatnik (sa celim krilom) sa ili bez električne blokade i memorije otvaranja. Posедуje podesivi prihvat protiv-provalnog elementa.

acciaio / čelik



Serratura magnetica a fascia ambidestra per porte in vetro, a foro bagno e cilindro con relativi gusci.

Lo spessore di soli 10 mm consente di installare la serratura direttamente all'interno del vetro e non a sormonto. A completare i dettagli di design, nessun foro vite della serratura è visibile per dare un tocco piacevole all'ambiente e alla vista.

Dvostrana magnetna brava za staklena vrata. Dostupne su verzije sa kupatilskom bravom i bravom na cilindar sa pripadajućim pokrivkama. Smanjena debljina od 10 mm omogućuje ugradnju direktno u staklo. Da bi se zaokružili detalji dizajna, nijedna rupa za vijak se ne vidi da bi se istakao minimalni dizajn brave.

## VITRA



KIT VITRA / SET VITRA

1. MODELLO SOLO MANIGLIA  
Il design è caratterizzato da linee moderne e dimensioni essenziali, in grado di valorizzare la porta tutto vetro.
2. MODELLO CON NOTTOLINO  
Il design è caratterizzato da linee moderne ed essenziali. Vitra con nottolino è il complemento ideale per la porta in vetro minimal.
3. CU CILINDRU  
Il nuovo cilindro ovale 9000 Vitra con design simmetrico è progettato per ottenere la reversibilità del guscio. È disponibile anche il modello con pomolo.

1. MODEL SAMO SA KVAKOM  
Dizajn karakterišu moderne linije i male dimenzije, koje ističu izgled staklenih vrata.
2. MODEL SA DUGMETOM  
Dizajn karakterišu moderne linije i osnovne dimenzije. Vitra sa dugmetom je savršena brava za minimalna staklena vrata.
3. MODEL SA CILINDROM  
Novi cilindar 9000 Vitra sa simetričnim dizajnom kreiran je da omogući reverzibilnost pokrivke. Takođe je dostupan model sa dugmetom.

SERRATURA / BRAVA



110 mm	50 mm	10 mm

Disponibile anche in versione senza frontale. / Dostupno i bez čeonice ploče.

### GAMMA INCONTRI PER VITRA / GRUPA PRIHVATNIKA ZA VITRA: MINIMAL PLUS XT, MINIMAL XT, ALUTOP XT, EASY-FIX XT, EASY-FIX LT



#### INCONTRO SECONDA ANTA PER PORTE IN VETRO

Il design e la finitura dell'incontro richiamano il guscio della serratura. Ruotando la vaschetta è possibile regolare l'incontro.

#### PRIHVATNIK DRUGOG KRILA ZA STAKLENA VRATA

Dizajn i završna obrada prihvatnika prate karakteristike brave. Podešavanje prihvatnika se dobija okretanjem kadice.



fino a / do 100 kg

#### CERNIERA PER PORTE IN VETRO

Il design delle nuove cerniere per porte in vetro è pensato per valorizzare la serratura Vitra coordinando perfettamente le linee e le finiture di serratura e cerniere.

#### ŠARKA ZA STAKLENA VRATA


Dizajn novih šarki za staklena vrata naglašava bravu Vitra, savršeno poklapajući linije i završne obrade brave i šarki.

## GAMMA FINITURE ZAVRŠNE OBRAD



03. Ottonato verniciato/Mesingana sjajna 06. Nichelato/Niklovana sjajna 08. Inox satinato/Inox satinirani 10. Lucido verniciato/Zlatno sjajna 12. Ottonato antico/Mesingana antik 13. Nichelato satinato/Niklovana satinirana 15. Zinco silver/Silver cinkovana 22. Bronzato verniciato/Bronzana 23. Ottonato opaco/Mesingana mat 30. Cromato/Hromirana sjajna 34. Cromato opaco/Hromirana mat 41. Verniciato argento/Silver farbana 42. Bronzato spazzolato/Tamna bronzana 53. Argento antico/Silver antička 63. Nero opaco verniciato/Crna mat 64. Cromato satinato semi-lucido/Dvobojna hrom sjajna/mat 72. Ottonato antico opaco/Mesingana antička 91. Bianco RAL 9010/Bela RAL 9010 93. Nero/ Crna F9. Titanio nero/Titanijumska

## REVERSIBILITÀ DELLE SERRATURE REVERZIBILNOST BRAVE

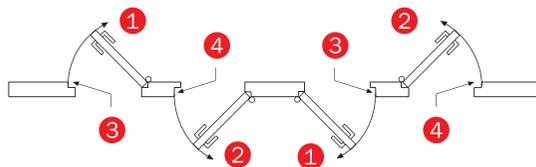


Le serrature vengono fornite per aperture destre in accordo alla normativa DIN 107. Per adattarle a porte sinistre è sufficiente ruotare lo scrocco, come indicato nelle seguenti istruzioni.

- DIN a sinistra. ①
- DIN a destra. ②
- Incontro sinistro. ③
- Incontro destro. ④

Brave se dostavljaju sa otvaranjem na desno, u saglasnosti sa normom DIN 107. Kako bi se prilagodila otvaranju na levo, dovoljno je okrenuti jezičak, a prema niže navedenim instrukcijama.


- DIN levo. ①
- DIN desno. ②
- Pihvatnik levo. ③
- Pihvatnik desno. ④

## SCROCCO AUTOREGOLABILE SAMOPODEŠAVAJUĆI JEZIČAK




A) POSIZIONE NORMALE  
Il lato bombato dello scrocco esercita una pressione costante nel foro dell'incontro.

A) NORMALNA POZICIJA  
Zaobljena strana jezička vrši konstantan pritisak na unutrašnji otvor prihvatnika.



B) LA SERRATURA IN POSIZIONE ESTERNA  
Lo scrocco riduce la sua corsa ma entra ugualmente nel foro dell'incontro.

B) SPOLJNA POZICIJA BRAVE  
Jezičak ima skraćenu kretnju, ali bez obzira ulazi u otvor prihvatnika.



C) LA SERRATURA IN POSIZIONE INTERNA  
Lo scrocco aumenta la corsa in entrata ma la porta non oscilla.

C) UNUTRAŠNJA POZICIJA BRAVE  
Jezičak ima dužu kretnju pri ulazu i na taj način omogućava pritisak na otvor prihvatnika.





## CILINDRI CILINDRI

---

Serie completa di cilindri di sicurezza a profilo europeo, tutti prodotti secondo le specifiche della normativa UNI 9570. I cilindri SCUDO e PS offrono livelli crescenti di sicurezza passiva ed attiva. Chiavi piatte reversibili in ottone ed in alpaca per maggiore resistenza alla torsione. La bocchetta di protezione TENAX incrementa ulteriormente la protezione della porta dai tentativi di scasso.

Kompletna serija sigurnosnih cilindara Evropskog profila, proizvode se u skladu sa specifikacijama u standardu UNI 9570. SCUDO i PS cilindri u više različitih nivoa pasivne i aktivne bezbednosti, dvostrani, sa visoko otpornim mesingom i niklovanim ključevima. TENAX zaštita za cilindar garantuje još bolju protiv-provalnu zaštitu.



Per individuare il cilindro che risponde in modo migliore alle proprie necessità, presentiamo un grafico di facile lettura per ogni modello disponibile.

Da bi se odlučilo za odgovarajući model cilindra, prezentujemo grafički prikaz za sve dostupne modele.

## ANTIEFFRAZIONE / PROTIV-PROVALNOST

Indica il livello di resistenza all'attacco con i metodi di effrazione conosciuti ad oggi e in parte contemplati nella normativa EN 1303.

Označava na stepen otpornosti na napad sa do sada poznatim metodama i delimično je pokriven normama EN 1303.

## SISTEMI / SISTEMI

Valuta il numero di combinazioni possibili per ogni singolo cilindro in relazione alla normativa EN 1303 e la difficoltà nella duplicazione della chiave.

Procene broja mogućih kombinacija za svaki cilindar koristeći norme EN 1303 i mogućnost kopiranja ključeva.

## DURATA / TRAJANJE

Si intende la resistenza del cilindro al numero di cicli di apertura e chiusura previsti dalla normativa EN 1303.

Podrazumeva se otpornost cilindra na broj ciklusa otvaranja i zatvaranja prema normama EN 1303.

## FINITURA / ZAVRŠNA OBRADA

Indica il grado di resistenza a stress termici e climatici come previsto dalla normativa EN 1303.

Prikazuje nivo otpornosti na toplotne i atmosferske uticaje prema regulativi EN 1303.



Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo.

Testirano na protiv-požarnost i protiv-dimnost.



Ente certificatore.

Sertifikaciono telo.



Certificazione di sicurezza e qualità dei prodotti importati in Russia.

Sertifikat kvaliteta i sigurnosti proizvoda uvezenih u Rusiju.



Certificazione olandese di resistenza all'effrazione.

Holandski certifikat protiv-provalnih sistema.



## SCUDO DCK

- Duplicazione della chiave controllata da AGB e protetta da codice PIN.
- 15 pistoncini radiali e asimmetrici in acciaio inox temprato e perni fissi per azionare i rullini della chiave. ①
- Spina anti trapano in acciaio temprato. ②
- Barra antiscasso in acciaio speciale. ③
- Ingegno anti-strappo in acciaio sinterizzato. ④
- 5 chiavi piatte e reversibili in alpaca, con elementi mobili e impugnatura ergonomica brevettate da AGB. ⑤
- Chiave personalizzabile con inserti di vari colori (da ordinare a parte). ⑥
- Disponibile anche nella versione doppia funzione (2 chiavi inserite contemporaneamente).
- Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo.

- Duplikacija ključa kontrolisana od strane AGB-a i zaštićena PIN kodom.
- 15 radialno postavljenih asimetričnih pinova od nerđajućeg čelika i fiskni pinovi za aktivaciju ključa. ①
- Čelični pin protiv bušenja. ②
- Sigurnosno ojačanje protiv lomljenja od specijalnog čelika. ③
- Jezičak protiv čupanja od sinterovanog čelika. ④
- 5 pljosnatih dvostranih ključeva. Specijalna ergonomski oblikovana drška patentirana od strane AGB-a. ⑤
- Pokrīvka ključa može se izraditi u raznim bojama (mora se poručiti zasebno). ⑥
- Dostupna dupla funkcija (2 ključa ubačena istovremeno).
- Pogodno za protiv-požarna i protiv-dimna vrata.



6/6



6/6



6/6



6/6



Gost-R



EN 1303



EN 1634

## SCUDO 9000

- 17 pistoncini attivi e contropistoncini in acciaio inox temprato. ①
- Spina anti trapano in acciaio temprato. ②
- Elemento ad U in acciaio inox per ostacolare l'estrazione degli elementi in caso di rottura per tentata effrazione. ③
- Ingegno anti-strappo in acciaio sinterizzato. ④
- 5 chiavi piatte e reversibili in alpaca ad alta resistenza e antitorsione. ⑤
- Possibilità di personalizzare l'impugnatura con coperture di vari colori. ⑥
- Card con codice di duplicazione.
- Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo.

- 17 aktivnih pinova i kontrapinova od nerđajućeg čelika. ①
- Čelični pin protiv bušenja. ②
- Ojačanje od nerđajućeg čelika u obliku slova U za prevenciju čupanja u slučaju oštećenja nastalih prilikom pokušaja provale. ③
- Jezičak protiv čupanja od sinterovanog čelika. ④
- 5 pljosnatih dvostranih ključeva od alpake visokoe otpornosti na krivljenje. ⑤
- Mogućnost personalizovanja drške pokrivkama u raznim bojama. ⑥
- Kartica sa kodom za duplikaciju.
- Pogodno za protiv-požarna i protiv-dimna vrata.



6/6



5/6



6/6



6/6



Gost-R



EN 1303




EN 1634



### U-TECH PS

- 3 spine anti trapano in acciaio temprato. ①
- 6 pistoncini attivi ② e 9 pistoncini passivi ③ per un grande range di cifrature.
- Ingegno anti-strappo in acciaio sinterizzato. ④
- Alta resistenza al bumping, certificata secondo ICIM 70R009. ⑤
- Barra di rinforzo in acciaio inox: ostacola l'estrazione del cilindro in caso di effrazione. ⑥
- Giunto ed ingegno frizionati, per aprire la porta anche quando all'interno è inserita la chiave. ⑦
- 5 chiavi piatte reversibili con collo allungato resistenti alla torsione, con involucro di protezione. ⑧
- Possibilità di personalizzare l'impugnatura con coperture di vari colori. ⑨
- Card per la duplicazione della chiave.
- Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo.
- 3 čelična pina protiv bušenja. ①
- 6 aktivnih pinova ② i 9 pasivnih pinova ③ za širok spektar kodiranja.
- Jezičak protiv čupanja od sinterovanog čelika. ④
- Viskoa otpornost na udaranje, sertifikovano u skladu sa ICIM 70R009. ⑤
- Ojačanje od nerđajućeg čelika u obliku slova U: sprečava vađenje cilindra u slučaju pokušaja provale. ⑥
- Frikciona spojnica za otvaranje vrata čak i kada je ključ ubačen sa druge strane. ⑦
- 5 pljosnatih dvostranih ključeva sa dugim vratom koji je otporan na krivljenje i zaštitna pokrivka. ⑧
- Mogućnost personalizovanja drške pokrivkama u raznim bojama. ⑨
- Kartica za duplikaciju ključa.
- Pogodno za protiv-požarna i protiv-dimna vrata.

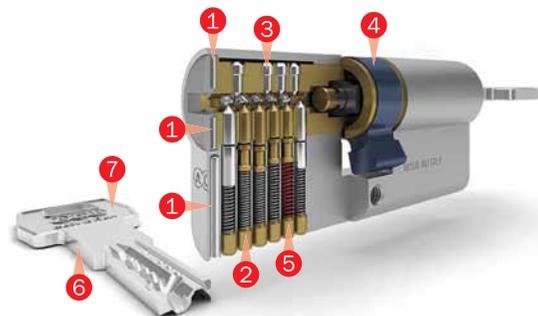

### 5000 PS

- 3 spine anti trapano in acciaio temprato su ogni lato. ①
- 6 pistoncini attivi ② e 9 pistoncini passivi ③ per un grande range di cifrature.
- Ingegno anti-strappo in acciaio sinterizzato. ④
- Alta resistenza al bumping, certificata secondo ICIM 70R009. ⑤
- 5 chiavi piatte reversibili con collo allungato resistenti alla torsione. ⑥
- Possibilità di personalizzare l'impugnatura con coperture di vari colori. ⑦
- Disponibile anche nella versione doppia funzione (2 chiavi inserite contemporaneamente).
- Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo.
- 3 pina protiv bušenja sa svake strane. ①
- 6 aktivnih pinova ② i 9 pasivnih pinova ③ za širok spektar kodiranja.
- Jezičak protiv čupanja od sinterovanog čelika. ④
- Viskoa otpornost na udaranje, sertifikovano u skladu sa ICIM 70R009. ⑤
- 5 pljosnatih dvostranih ključeva sa dugim vratom otpornih na krivljenje. ⑥
- Mogućnost personalizovanja drške pokrivkama u raznim bojama. ⑦
- Dostupna dupla funkcija (2 ključa ubačena istovremeno).
- Pogodno za protiv-požarna i protiv-dimna vrata.



### MOD. 600

- 4 o 5 pistoncini in ottone per la cifratura. ①
- Ingegno anti-strappo in acciaio sinterizzato. ②
- 3 chiavi profilate in ottone nichelato. ③
- Vasta possibilità di cifrature esistenti.
- Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo.
- 4 ili 5 mesinganih pinova za kodiranje. ①
- Jezičak protiv čupanja od sinterovanog čelika. ②
- 3 profilisana niklovana ključa od mesinga. ③
- Velika mogućnost postojećeg kodiranja.
- Pogodno za protiv-požarna i protiv-dimna vrata.



### COPERTURE / POKRIVKE

La chiave può essere personalizzata con una serie di coperture intercambiabili in diverse colorazioni.

Ključ može biti personalizovan pomoću širokog spektra zamjenjivih pokrivki dostupnih u različitim bojama.




## GAMMA CILINDRI PONUDA CILINDARA

	SCUDO DCK	SCUDO 9000	U-TECH PS	5000 PS	MOD. 600
 chiave - chiave ključ - ključ					
 chiave - chiave doppia funzione dupla funkcija ključ - ključ					
 mezzo - chiave Polucilindar					
 pomolo - chiave Dugme - ključ					
 codolo da 18 mm - chiave Osovina za dugme 18 mm - ključ					
 codolo da 63 mm - chiave Osovina za dugme 63 mm - ključ					
 pomolo - emergenza Dugme - moneta					
 mezzo - pomolo Polucilindar sa dugmetom					

## SISTEMI SISTEMI


### KA

Sistema a chiave uguale  
KA Sistem istih ključeva




### MK

Sistema a chiave maestra  
MK Sistem sa master  
ključem




### GMK

Sistema a chiave maestra  
generale  
GMK sistem sa generalnim  
master ključem




### CC

Sistema a cilindro centrale  
CC Sistem sa centralnim  
cilindrom



### CCMK

Sistema a cilindro  
centrale e chiave maestra  
CCMK Sistem centralnog  
cilindra i master ključa



## PROTEZIONE ZAŠTITA



### TENAX

- La particolare geometria a piani obliqui lo rende inafferrabile.
- Corpo unico ricavato dal pieno in acciaio inox speciale.
- Superficie antigraffio e resistenza alla corrosione in nebbia salina di oltre 1000 ore.
- Disponibile nella versione Tonda e Ovale; 5 varianti con spessori da 10 a 18 mm.
- Finitura Cromato Satinato e PVD dorato.
- Compatibile con tutti i cilindri AGB con chiave piatta reversibile.

- Geometrico oblik sa zakošenim ravnima onemogućuje da se prihvati alatom za objiranje.
- Jedinstveno telo zahvaljujući površini od specijalnog čelika.
- Površina otporna na grebanje i otpornost na koroziju od preko 1000 sati u slanoj vodi.
- Dostupno u Okrugloj i Ovalnoj verziji: 5 varijanti sa debljinama od 10 do 18 mm.
- Završne obrade hrom satinirani i zlatni PVD.
- Pogodno za sve AGB cilindre sa pljosnatim dvostranim ključem.

inox / nerđajući čelik

GAMMA FINITURE  
ZAVRŠNE OBRADJE



01. Naturale/Prirodna 02. Bronzato/Bronzana 06. Nichelato lucido/Niklovana sjajna 08. Ottone satinato/Inox satinirani 10. Verniciato/Zlatno sjajna 12. Ottonato antico lucido/Mesingana antik 13. Nichelato satinato/Niklovana satinirana 16. Nichelato opaco/Niklovana mat 30. Cromato/Hromirana sjajna 32. Cromato satinato/Hromirana satinirana 34. Cromato opaco/Hromirana mat 42. Bronzato spazzolato/Tamna bronzana 72. Ottonato antico opaco/Mesingana antik sjajna 84. Nero opaco/Crna mat F9. Titanio nero/Titanijumska




## CERNIERE ŠARKE

---

Le cerniere, solitamente elemento secondario di porte e finestre, sono invece uno dei componenti più importanti in quanto sono determinanti per la movimentazione. AGB propone modelli di cerniere per tutti i tipi di serramento, dalle semplici cerniere a vite fino alle più moderne e complesse cerniere registrabili, con le regolazioni su tre assi possibili dopo la posa in opera.

Šarke, inače sekundarni element prozora i vrata, jedan su od najvažnijih komponenti i neophodni su za pokretanje krila. AGB u svom asortimanu nudi sve vrste šarki za prozore i vrata i to od jednostavnih dvokrakih šarki za drvene štokove do kompleksnih podesivih šarki, sa mogućnošću podešavanja u tri pravca.



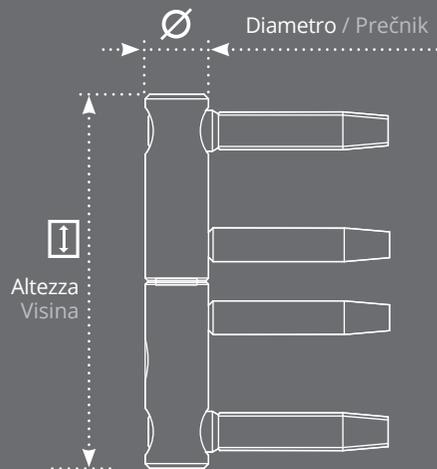

Cerniera per legno  
Šarka za drvo



Cerniera per alluminio  
Šarka za aluminijum



Sbraccio cerniera  
Max. razmak



EN 1634


Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo.  
Testirano na protiv-požarnost i protiv-dimnost.



EN 1935


Marchatura CE secondo EN 1935: requisiti e metodi di prova per le cerniere.  
CE oznaka u skladu sa EN 1935: zahtevi i metode testiranja za šarke.

## CERNIERE PER PORTE A FILO ŠARKE ZA NEFALCOVANA VRATA

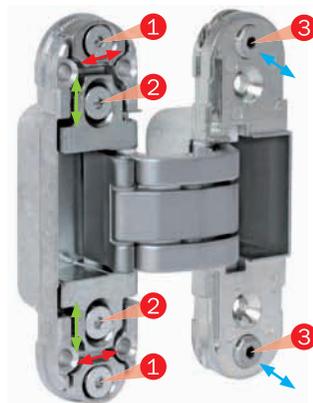

110 mm  
19,5 mm

zama / zamak

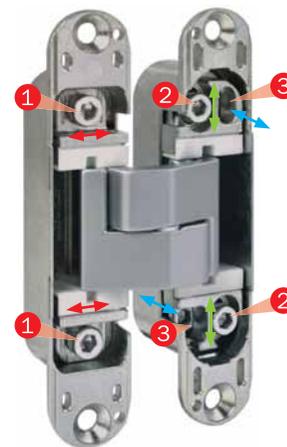

115 mm  
14 mm

zama / zamak

### ECLIPSE 2.0



- Cerniera a scomparsa per porte a filo.
- Invisibile dall'esterno esalta il design della porta.
- Facile installazione: parte anta e parte telaio possono essere installate separatamente in produzione e unite in cantiere.
- Le coperture nascondono le viti di regolazione e preservano l'estetica della porta anche ad anta aperta.
- Registrazione in pressione  $\pm 1$  mm ①, verticale  $\pm 2$  mm ② e orizzontale  $\pm 1,5$  mm ③.
- Skrivena šarka za nefalcovana vrata.
- Nevidljiva spolja, prefinjenost u dizajniranju vrata.
- Jednostavna ugradnja: deo krila i štoka mogu nezavisno da se montiraju tokom proizvodnje i da se spoje na licu mesta.
- Pokrivke skrivaju podesive šrafove, čine je elegantnom takođe kada je krilo otvoreno.
- Podešavanje na pritisak:  $\pm 1$  mm ①, vertikalno podešavanje:  $\pm 2$  mm ②, horizontalno podešavanje:  $\pm 1,5$  mm ③.

### ECLIPSE 3.0



- Cerniera a scomparsa per porte a filo con e senza battuta e porte in alluminio, grazie allo spessore di soli 4 mm di fissaggio della cerniera.
- Completamente invisibile grazie alle dimensioni ridotte.
- Facile installazione: parte anta e telaio possono essere installate separatamente in produzione e unite in cantiere.
- Coperture con coprischeggia.
- Tre regolazioni completamente indipendenti: registrazione in pressione  $\pm 1$  mm ①, verticale  $\pm 2$  mm ② e orizzontale  $\pm 1,5$  mm ③.
- Skrivena šarka za nefalcovana drvana vrata sa ili bez svetlosnog preklopa i za aluminijumska vrata, zahvaljujući debljini od 4 mm za fiksiranje šarke.
- Kompletно nevidljiva zahvaljujući smanjenju dimenzija.
- Jednostavna ugradnja: deo krila i štoka mogu nezavisno da se montiraju tokom proizvodnje i da se spoje na licu mesta.
- Pokrivke sa većom pokrivnom površinom.
- Tri potpuno nezavisna podešavanja: podešavanje na pritisak:  $\pm 1$  mm ①, vertikalno podešavanje:  $\pm 2$  mm ②, horizontalno podešavanje:  $\pm 1,5$  mm ③.

### ROSTRO PER PORTE INTERNE

Il rostro permette di recuperare eventuali deformazioni dell'anta fino a 3 mm.

### PRITEZAČ ZA UNUTRAŠNJA VRATA


Pritezrač omogućava ispravljanje krila usled deformacije do 3 mm.




Parte anta  
Deo za krilo




Parte telaio  
Deo za štok

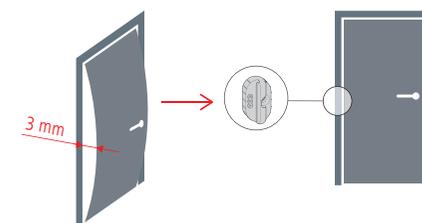

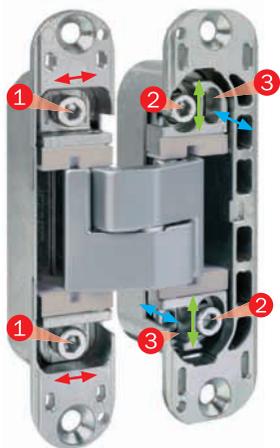


115 mm  
14 mm  
zama / zamak

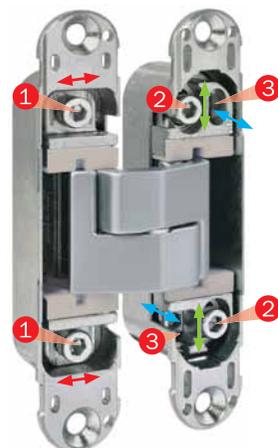

115 mm  
14 mm  
zama / zamak

## CERNIERE PER PORTE A FILO ŠARKE ZA NEFALCOVANA VRATA

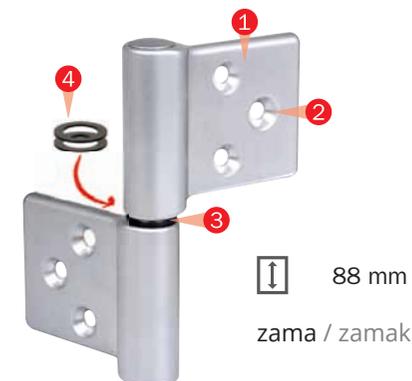

88 mm  
zama / zamak

### ECLIPSE 3.1



- Cerniera a scomparsa per porte a filo e porte in alluminio, grazie allo spessore di soli 4 mm di fissaggio della cerniera.
- Permette di tenere invariata l'altezza maniglia anche ruotando l'anta.
- Con la stessa lavorazione del telaio permette di realizzare porte con ante a filo con e senza battuta, in legno o alluminio.
- Facile installazione: parte anta e parte telaio possono essere installate separatamente in produzione e unite in cantiere.
- Coperture con coprischeggia.
- Registrazione in pressione  $\pm 1$  mm ①, verticale  $\pm 2$  mm ② e orizzontale  $\pm 1,5$  mm ③.

- Skrivena šarka za nefalcovana drvene i aluminijumska vrata, zahvaljujući debljini od 4 mm za fiksiranje šarke.
- Omogućava držanje visine ručice, čak iprilikom rotiranja krila.
- Sa istim frezovanjem štoka, može se montirati na drvena ili aluminijumska vrata sa ili bez preklopa za svetlost.
- Jednostavna ugradnja: deo krila i štoka mogu nezavisno da se montiraju tokom proizvodnje i da se spoje na licu mesta.
- Pokrivke sa većom pokrivenom površinom.
- Podešavanje na pritisak:  $\pm 1$  mm ①, vertikalno podešavanje:  $\pm 2$  mm ②, horizontalno podešavanje:  $\pm 1,5$  mm ③.

### ECLIPSE 3.2



- Cerniera a scomparsa per porte a filo con o senza battuta e porte in alluminio, grazie allo spessore di soli 4 mm di fissaggio della cerniera.
- Completamente invisibile grazie alle dimensioni ridotte.
- Facile installazione: parte anta e telaio possono essere installate separatamente in produzione e unite in cantiere.
- Le coperture a filo in alluminio nascondono le viti di regolazione e preservano l'estetica della porta anche ad anta aperta.
- Tre regolazioni completamente indipendenti: registrazione in pressione  $\pm 1$  mm ①, verticale  $\pm 2$  mm ② e orizzontale  $\pm 1,5$  mm ③.

- Skrivena šarka za nefalcovana drvena vrata sa ili bez svetlosnog preklopa i za aluminijumska vrata, zahvaljujući debljini od 4 mm za fiksiranje šarke.
- Kompletно nevidljiva zahvaljujući smanjenju dimenzija.
- Jednostavna ugradnja: deo krila i štoka mogu nezavisno da se montiraju tokom proizvodnje i da se spoje na licu mesta.
- Aluminijumske pokrivke sa većom pokrivenom površinom pokrivaju greške prilikom frezovanja.
- Tri potpuno nezavisna podešavanja: podešavanje na pritisak:  $\pm 1$  mm ①, vertikalno podešavanje:  $\pm 2$  mm ②, horizontalno podešavanje:  $\pm 1,5$  mm ③.

### TWIN



- La reversibilità di anta e telaio avviene in pochi secondi, senza ulteriori lavorazioni e senza possibilità di errore nel montaggio dei componenti.
- L'installazione di Twin non richiede fresate. La battuta dell'aletta funge da autodima e garantisce sempre il posizionamento preciso della cerniera. ①
- Le tre viti garantiscono il bloccaggio completo della cerniera sull'anta. ②
- Il perno metallico rivestito in nylon offre assoluta silenziosità e massima fluidità di movimento. ③
- Le rondelle evitano imprecisioni nell'installazione permettendo di regolare in altezza l'anta. ④
- Reverzibilna na krilu i štoku za par sekundi, bez dodatnog rada i grešaka kod ugradnje komponenta.
- Ugradnja Twin šarki ne zahteva bušenje. Graničnik na unutrašnjem delu šarke je autošablon koji omogućava lako i precizno pozicioniranje šarke. ①
- Tri vijka garantuju čvrstu montažu šarke na krilu. ②
- Metalna osovina sa najlonskim pokrivkama pruža maksimalnu tišinu i lakoću pokreta. ③
- Podloške omogućavaju da podesite visinu vrata i da bi se prevazišle eventualne greške prilikom montaže šarki. ④

### GAMMA FINITURE / PALETA ZAVRŠNIH OBRADA



03

91

13

06

34

22

F9

93

03. Ottonato verniciato/Mesingana sjajna  
06. Nichelato/Niklovana sjajna 13. Nichelato satinato/Niklovana satinirana 22. Bronzato verniciato/Bronzana 34. Cromato opaco/Hromirana mat 91. Bianco RAL 9010/Bela RAL 9010 93. Nero/Crna F9. Titanio nero/Titanijumska

CERNIERE PER LEGNO  
ŠARKE ZA DRVO



MOD. 113



Ø 9-13-14-16 mm  
⇕ 25-36-41-46 mm

acciaio / čelik



MOD. 117



Ø 13 mm  
⇕ 43 mm

acciaio / čelik



MOD. 118



Ø 13-14-16 mm  
⇕ 45-48-49-54 mm

acciaio / čelik



MOD. 119



Ø 9-11-13-14-16-20 mm  
⇕ 37-40-45-50-51-54-67 mm

acciaio, ottone, inox  
čelik, mesing, inox



MOD. 120



Ø 9-11-13-14-16 mm  
⇕ 37-40-45-50-54 mm

acciaio / čelik



MOD. 198



Ø 12-14 mm  
⇕ 83 mm

acciaio / čelik



MOD. 3198



Ø 14 mm  
⇕ 83 mm

acciaio / čelik



MOD. 156 vasistas / kipovanje



Ø 13-14 mm  
⇕ 38-45 mm

acciaio / čelik



MOD. 119  
con gambo femmina piegato  
sa jednim zakrivljenim pinom



Ø 14 mm  
⇕ 50 mm

acciaio / čelik



MOD. 131/132



Ø 9-11-13-14-16 mm  
⇕ 60-74-75-88-91-98-100-102 mm

acciaio, ottone  
čelik, mesing



TRIA



Ø 13-14-16 mm  
⇕ 38-41-44 mm

acciaio / čelik



TRIA MAXI



Ø 16-18-20 mm  
⇕ 60-63-88 mm

acciaio / čelik



Boccola in nylon  
Prsten od najlona

MOD. 1200



Ø 13 mm  
⇕ 63 mm

acciaio / čelik



Sicurezza antieffrazione, stabilità della porta e ampie regolazioni.

Queste sono le caratteristiche a cui deve rispondere l'accessoristica per il portoncino d'ingresso. Le cerniere di AGB per i portoncini d'ingresso minimizzano i problemi di posa in opera grazie alle ampie regolazioni e il movimento dell'anta sarà sempre fluido.

Protiv-provalnost, sigurnost, stabilnost vrata i velika mogućnost podešavanja: ovo su glavne karakteristike za montažu šarke, koje daju mogućnost da pokret vrata uvek bude lagan.

## R4




- R4 risponde alle esigenze dell'architettura più moderna: fino a 160 kg di portata con tre cerniere. La cerniera permette grande rapidità di montaggio dei corpi cerniera e di realizzazione delle lavorazioni, sia con l'utilizzo di macchine CNC che con dima.
- R4 minimizza i problemi di posa in opera del portoncino grazie alle regolazioni extra-large! La cerniera è comodamente regolabile a porta chiusa.
- Registrazione orizzontale:  $\pm 3$  mm ①, in pressione:  $0 \div 6$  mm ③ e verticale  $+3$  mm,  $-2$  mm ④.
- Blocco permanente della registrazione orizzontale. ②
- I due grani antieffrazione impediscono l'estrazione dei perni della cerniera montata, in applicazioni con cerniere montate all'esterno. ⑤
- Il fissaggio con due perni semplifica l'installazione agevolando la posa in opera di ante molto pesanti. ⑥
- La movimentazione dell'anta potrà sempre essere controllata con la massima sicurezza grazie alla frizione regolabile. ⑦


- R4 je odgovor savremene arhitekture: do 160 kg nosivosti sa tri šarke. R4 omogućava veoma brzu i laku montažu šarki, koristeći CNC mašine ili šablone.
- R4 uspešno rešava probleme pricinjene tokom montaže sa izuzetno velikim mogućnostima podešavanja! Šarka se veoma lako podešava kada su vrata zatvorena.
- Horizontalno podešavanje:  $\pm 3$  mm ①, podešavanje na pritisak:  $0 \div 6$  mm ③, Vertikalno podešavanje:  $+3$  mm,  $-2$  mm ④.
- Stalna blokada horizontalnog podešavanja. ②
- Dva protivprovalna imbus osigurača, ne dozvoljavaju da se izvuče osovinu iz tela šarke, čak i u situacijama spoljne montaže. ⑤
- Fiksiranje šarke sa dva osigurača omogućava laku ugradnju teških krila. ⑥
- Zahvaljujući podešavanju trenja, kretanje krila može da se kontroliše korak po korak sa maksimalnom sigurnošću. ⑦

∅ 20 mm

11 134 mm





Anti-burglar Clase 3  
Protiv-provalno Klasa 3


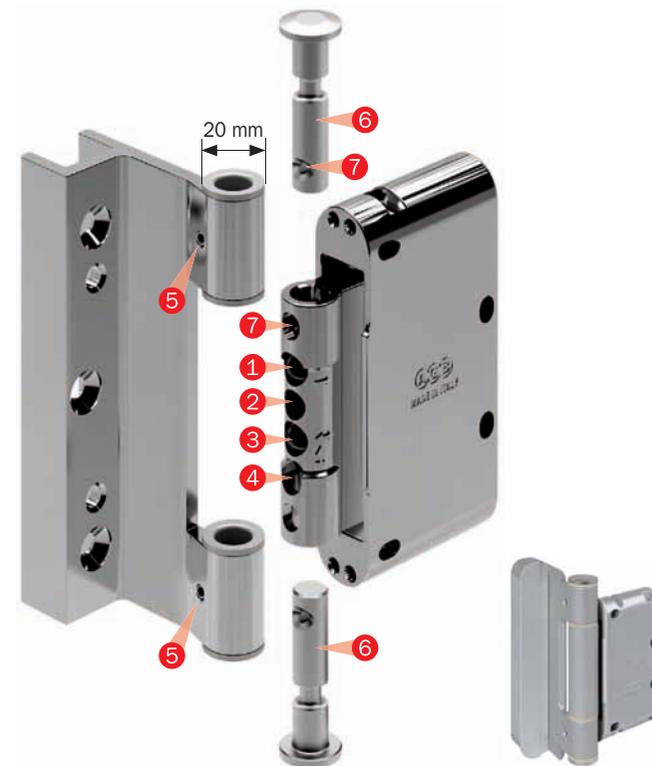


### GAMMA DISPONIBILE / DOSTUPNI MODELI

R4  
MOD. 10






R4  
MOD. 18



- A) Per profili con guarnizione in battuta, da 10/12 mm.  
B) Per profili con guarnizione ridotta.  
C) Per profili con guarnizione passante in battuta, da 15/18 mm.  
D) Per profili senza guarnizione in battuta.

- A) Za profile sa dihtungom i preklpom, 10/12 mm.  
B) Za profile sa malim dihtungom.  
C) Za profile sa dihtungom i preklpom, 15/18 mm.  
D) Za profile bez dihtunga na preklpu.

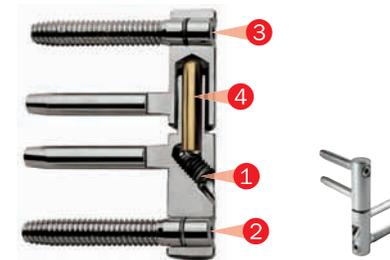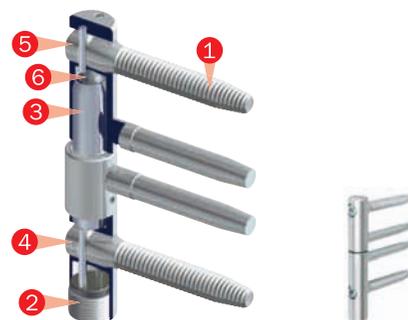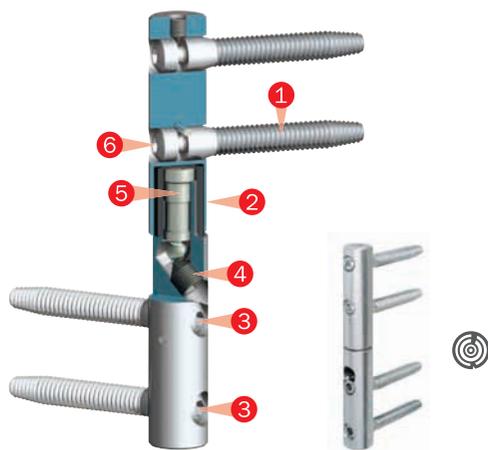

## ZENIT



- Cerniera registrabile con 4 gambi filettati. ①
- Camicia autolubrificante in bronzo per la max scorrevolezza. ②
- Registrazione in pressione dell'anta con doppia regolazione che può compensare eventuali cedimenti del legno. ③
- Vite a grano con punta conica pretrattata antisvitamento, per la regolazione verticale. Agisce sulla sfera girevole che sostiene il perno. ④
- Perno mobile in acciaio su sfera inox. Registrabile verticalmente fino a 4 mm. ⑤
- Registrazione della perpendicolarità dell'anta con doppia regolazione. ⑥

- Podesiva šarka sa četiri narezana kraka. ①
- Samopodmazujući bronzani sloj za maksimalnu glatkost. ②
- Podešavanje krila u pritisku sa dvostrukim regulisanjem, koje može kompenzovati eventualno popuštanje drveta. ③
- Imbus vijak sa konusnim vrhom ne dozvoljava samoodvijanje prilikom vertikalnog podešavanja, te pritiska kuglicu koja je oslonac osovine. ④
- Osovina je izrađena od čelika, a kuglica od inoxa (vertikalno podešavanje do 4 mm). ⑤
- Horizontalno podešavanje krila sa dvostrukim regulisanjem, koje može kompenzovati eventualno popuštanje drveta. ⑥

∅ 16/20 mm

Disponibile in versione antieffrazione per aperture verso l'esterno.

↑ 145 mm

Dostupan u protiv-provalnoj verziji za spoljno otvaranje.

acciaio / čelik

## TOP



- Cerniera registrabile con 2 gambi filettati. ①
- Vite di regolazione in altezza. ②
- Perno in acciaio inox, esente da fenomeni di ossidazione. Regolabile verticalmente fino a 6 mm. ③
- Registrazione in pressione. ④
- Registrazione della perpendicolarità dell'anta. ⑤
- Sfera girevole in acciaio temprato. Riduce al minimo l'attrito di appoggio consentendo la massima scorrevolezza. ⑥

- Podesiva šarka sa dva narezana kraka. ①
- Vijak za podešavanje po visini. ②
- Osovina je izrađena od inoxa i zaštićena je od oksidacije, sa verikalnim podešavanjem do 6 mm. ③
- Podešavanje krila u pritisku. ④
- Horizontalno podešavanje. ⑤
- Klizna površina od kovanog čelika, omogućava minimalno trenje na osloncu i maksimalnu glatkost. ⑥

∅ 16/20 mm      acciaio / čelik

↑ 99/111 mm

## 3D



- 4 mm di registrazione verticale, mediante spinta di una vite conica ① sulla sfera girevole incamiciata nel perno mobile. ④
- Registrazione perpendicolarità dell'anta. ③
- Registrazione in pressione. ②
- Foro cerniera incamiciato in materiale plastico autolubrificante. Assicura una perfetta efficienza della cerniera anche dopo lunghi periodi di inattività.

- 4 mm vertikalnog podešavanja, uz pomoć vijka ① koji potiskuje pokretnu osovinu. ④
- Horizontalno podešavanje. ③
- Podešavanje krila u pritisku. ②
- Otvor šarke obložen plastičnim samopodmazujućim materijalom, koji pruža savršen rad šarke čak i nakon dugog perioda nekorišćenja.

∅ 14/16 mm      acciaio, inox  
čelik, nerđajući čelik

↑ 82 mm

## 3D-MATIC



∅ 14 mm

↑ 82 mm

acciaio / čelik

## TRIMAX



∅ 14 mm

↑ 82 mm

acciaio / čelik

## CERNIERE PER PORTE TAGLIAFUOCO A FILO ŠARKE ZA NEFALCOVANA PROTIVPOŽARNA VRATA



### R120



- Cerniera regolabile lame sovrapposte.
- Podesiva šarka sa preklapajućim krilcima.

∅ 20 mm

↑ 111 mm

acciaio / čelik

### R60



- Cerniera regolabile lame sovrapposte.
- Podesiva šarka sa preklapajućim krilcima.

∅ 16 mm

↑ 99 mm

acciaio / čelik

### R30



- Cerniera regolabile lame sovrapposte.
- Podesiva šarka sa preklapajućim krilcima.

∅ 14 mm

↑ 65 mm


acciaio / čelik



03 10 04 08 02 06 30 15 34 01 91 93

01. Naturale/Prirodna 02. Bronzato/Bronzana 03. Ottonato verniciato/Mesingana sjajna 04. Zinco Tropical/Žuto cinkovana 06. Nichelato/Niklovana sjajna 08. Satinato/Satinirana 10. Lucido verniciato/Zlatno sjajna 15. Silver/Silver cinkovana 30. Cromato/Hromirana sjajna 34. Cromato opaco/Hromirana mat 91. Bianco RAL 9010/Bela RAL 9010 93. Nero/Crna

COPERTURE  
POKRIVKE

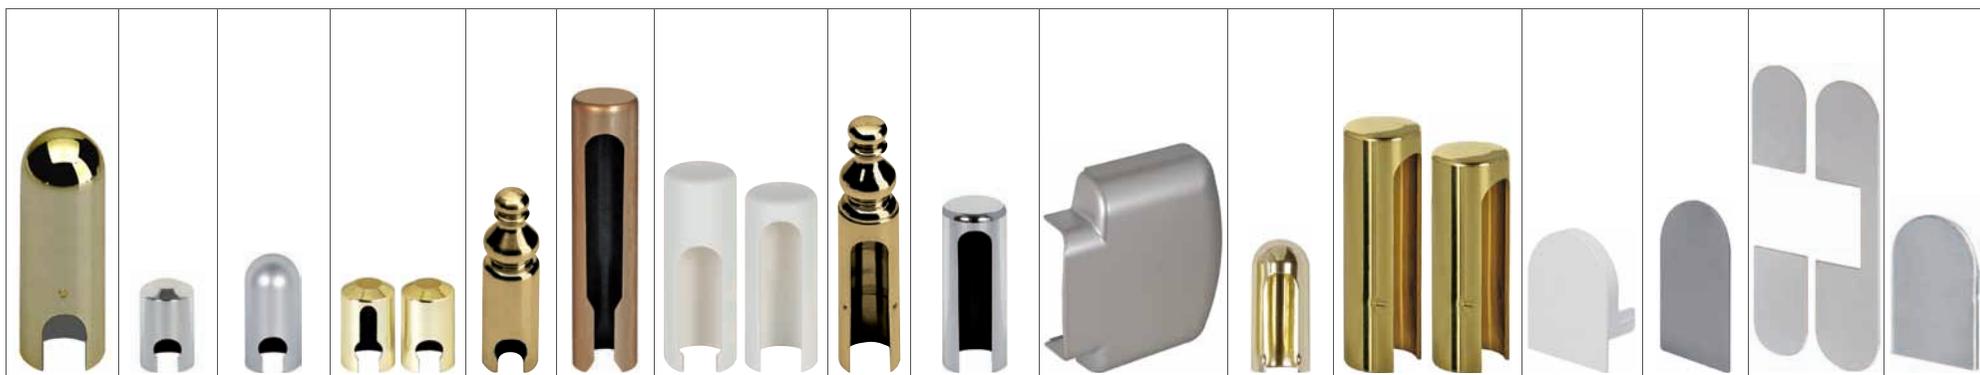

∅	13	13, 14, 16	13, 14	14	13,14	16, 20	16, 20		14, 16	14, 16	14	14	20						
↑↓	68	23, 25, 26, 28, 31	30, 33	25	45, 50, 68	77, 83	57, 63	51, 57	70	46, 47, 48, 50	61	32	69	61	35	44,5	47,9	129	34,5
Materiale Materijal	alluminio aluminijum	ABS, ottone / mesing	ABS, alluminio / aluminijum	ABS	ottone / mesing	ABS, ottone / mesing	ABS		ottone mesing	ABS, ottone /mesing, alluminio / aluminijum	ABS	alluminio aluminijum	ottone / mesing, alluminio / aluminijum		ABS	ABS	ABS		alluminio aluminijum
Modelli Modeli	Mod. 1200	119, 113, 116, 117, 118, 120, 156	119, 113, 116, 117, 118, 120, 156	per terza anta za treće krilo	119, 113, 116, 117, 118, 120, 156, 198	Zenit	Top		3D	3D, Trimax	Trimax	Rever	Alufix		Eclipse 2.0	Eclipse 3.0 Eclipse 3.2	Eclipse 3.1		Eclipse 3.2

---

ACCESSORI PER SERRAMENTI  
PRIBOR ZA RAMOVE

---



serrature  
multipunto  
višezatvorne  
brave

38



ferramenta  
per finestre  
okov za  
prozore

42



ferramenta  
per bilici  
okov za osne  
rotirajuće prozore

50



sistemi  
scorrevoli  
klizni sistemi

52



ferramenta  
per imposte  
okov za grilje

60

---



Laboratorul de Cercetare Și Dezvoltare AGBLab permite testarea produselor în toate etapele de realizare a acestora. Din momentul lansării pe piață a unui produs, AGBLab controlează performanțele și respectarea cerințelor impuse de normativele în vigoare.

Automatizarea procesului de producție garantează menținerea caracteristicilor excepționale ale fiecărui element de feronerie. Mulțumită AGBLab și a produselor de înaltă calitate fabricate 100 % în Italia, AGB își menține prestigiul pe piață.

The Research&Development laboratory AGBLab allows to test the products from creation to development in order to ensure maximum performances. When a product enter the market, AGBLab controls the performances and the requisites provided by the regulations.

The automated production guarantees the constancy of the excellent hardware features. For this reason, AGB has a high experience due to its quality products, 100% made in Italy.

Investițiile permanente făcute de AGB pentru dezvoltare, poziționează compania la cele mai înalte standarde de calitate pentru produsele oferite.

Pentru asigurarea unui nivel maxim de protecție și siguranță, AGB are disponibile utilaje speciale, de ultimă generație, pentru testarea feroneriei de ferestre și uși. Laboratorul este dotat și cu simulatoare pentru testarea componentelor la raze UV și ceață salină.

Laboratorul certifică ciclurile de deschidere conform normativelor europene EN 12209 pentru broaște și EN 13126 pentru feronerie tâmplăriei de exterior.

Utilizarea materialelor inovative permite realizarea componentelor cu grad mare de portanță, rezistență și fiabilitate.

Continuous investments offered by AGB to develop the products let the company to place itself at the highest quality standards.

To ensure maximum security and protection levels, AGB has available high quality machineries to test the hardware on windows and doors. The laboratory has also simulators to test the components against UV rails and salt spray.

The laboratory certifies the hardware cycles according with the regulations EN 12209 for locks and EN 13126 for external windows and doors.

Use of innovative materials allows to realize products with high capacity and integrity.



#### SOFTWARE EVOLUTO PER LA GESTIONE 4.0 DEL SERRAMENTO

AGB 4K è un software di calcolo ed estrazione della ferramenta AGB che affianca il serramentista in tutte le fasi, dalla produzione fino alla preventivazione della finestra.


#### NAPREDNI SOFTVER ZA 4.0 UPRAVLJANJE PROZORIMA

4K je softver za proračun AGB okova koji pomaže proizvođačima i prodavcima prozora u svim fazama: od proizvodnje prozora do planiranja budžeta.



#### NUOVA INTERFACCIA GRAFICA

Interfaccia intuitiva, pensata per un utilizzo semplice e veloce di AGB 4K. Le video guide interattive rendono il primo approccio al programma ancora più immediato.

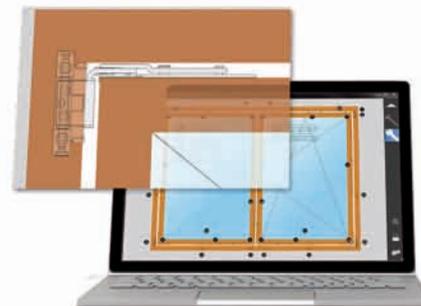

#### SCHEMI DI MONTAGGIO GRAFICI CON X-DESIGNER


Rappresentazione grafica delle configurazioni in termini di articoli, lavorazioni e posizione delle viti di fissaggio. Gli schemi di montaggio sono quotabili, esportabili in formato vettoriale e interattivi grazie alla documentazione tecnica allegata.

#### NOVI GRAFIČKI INTERFEJS

Pametni interfejs za brzo i jednostavno korišćenje AGB 4K. Interaktivni video vodič čini prvi pristup softveru još lakšim.

#### JASNE ŠEME MONTAŽE SA X-DIZAJNEROM

Jasan raspored konfiguracije u smislu delova, kopanja i pozicija šrafova za fiksiranje. Možete uneti mere u šeme montaže, eksportovati ih u vektorskom formatu koji interaktivno prikazuje priloženu tehničku dokumentaciju.

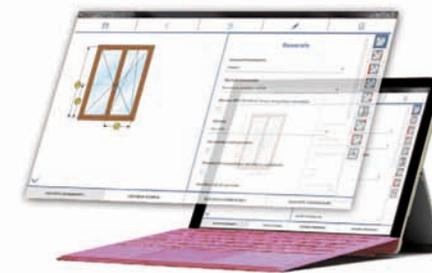

**GRANDE VELOCITA' DI ELABORAZIONE**  
AGB 4K è veloce e dinamico, grazie al nuovo motore grafico. Le attività quotidiane risulteranno immediate e senza attese.

#### VELIKA BRZINA RADA

Zahvaljujući novom grafičkom softveru, AGB 4K je brz i dinamičan. Odziv je trenutni i bez učitavanja.



CALCOLO DELLA  
FERRAMENTA  
KALKULATOR OKOVA



SCHEMI DI  
MONTAGGIO  
ŠEME MONTAŽE



INTERFACCIA  
CON IL TUO GESTIONALE  
INTERAKCIJA SA POSTOJEĆIM  
SISTEMOM UPRAVLJANJA



PREVENTIVAZIONE  
PROCENA  
TROŠKOVA



ASSISTENZA &  
AGGIORNAMENTO  
PODRŠKA I  
AŽURIRANJE



## SERRATURE MULTIPUNTO VIŠEZATVORNE BRAVE


---

Le serrature Multipunto sono la soluzione ideale per la chiusura dei portoncini d'ingresso e delle porte balcone, il bloccaggio contemporaneo su più punti, con nottolini, ganci e catenacci, aumenta notevolmente la sicurezza del serramento. I modelli sono la SICURTOP, dove la movimentazione avviene tramite il cilindro e la UNITOP dove è la maniglia ad azionare la chiusura.

Višezatvorne brave su najbolja opcija za zabavljanje ulaznih i francuskih vrata. Brzo se postavljaju i imaju više tačaka zaključavanja, sa rolnicama, kukama i riglama, koje povećavaju sigurnost vrata. Dostupni modeli: SICURTOP funkcija preko cilindra, UNITOP funkcija preko kvake.



# LEGENDA LEGENDA

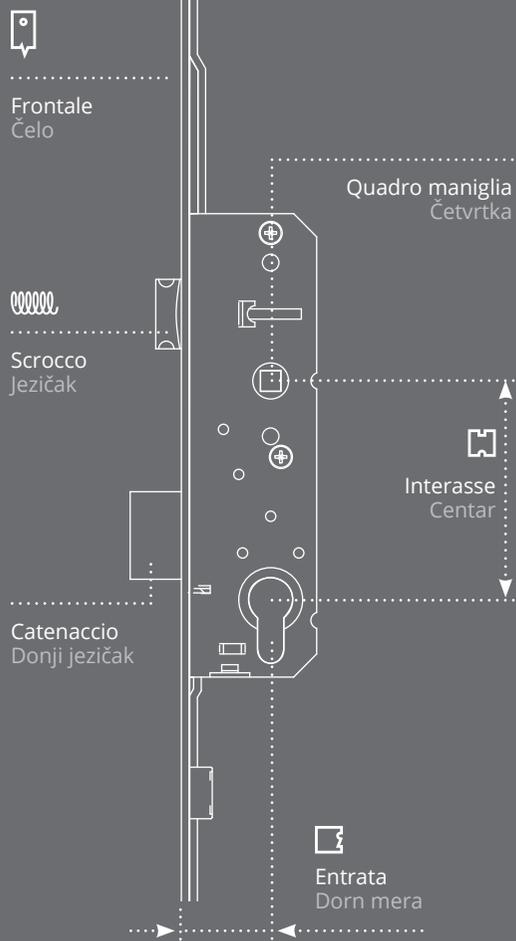

-  Poseidon
-  Catenaccio + nottolino a rullo  
Jezičak + rolnica
-  Nottolino a fungo telescopico  
Teleskopska pečurka
-  Nottolino a rullo registrabile  
Podesiva rolnica



## SICURTOP



- Serratura a più punti di chiusura con ingranaggi in acciaio stampato a freddo.
  - Il cilindro aziona il catenaccio e tutti i punti di chiusura.
  - Chiusura fluida e resistente con due mandate.
  - Possibilità di utilizzo di terminali e prolunghe.
  - Compatibile con bocchette di protezione Tenax.
- 
- Brava se zaključava u više tačaka preko hladno presovanih čeličnih zupčanika.
  - Preko cilindra se zaključava donji jezičak i sve ostale tačke zaključavanja.
  - Glatko i sigurnosno zaključavanje vrata sa dva okreta.
  - Kompatibilna sa nastavcima i završecima.
  - Kompatibilna sa zaštitom cilindra Tenax.

-  85/92 mm
-  16/20 mm
-  25/30/35/40/45/50/55 mm




## UNITOP



- Serratura multipunto con movimento ad espansione.
  - Il movimento verso l'alto della maniglia aziona i punti di chiusura.
  - Il cilindro consente il bloccaggio della serratura.
  - Possibilità di utilizzo di terminali e prolunghe.
  - Compatibile con bocchetta di protezione Tenax.
- 
- Višezatvorna brava sa produženom kretnjom.
  - Jednostavnim podizanjem ručice se omogućava istovremeno zatvaranje u svim tačkama.
  - Cilindar blokira bravu.
  - Mogućnost korištenja nastavaka i završetaka.
  - Kompatibilna sa zaštitom cilindra Tenax.

-  92 mm
-  20 mm
-  35 mm

## CHIUSURE ZATVARAČI

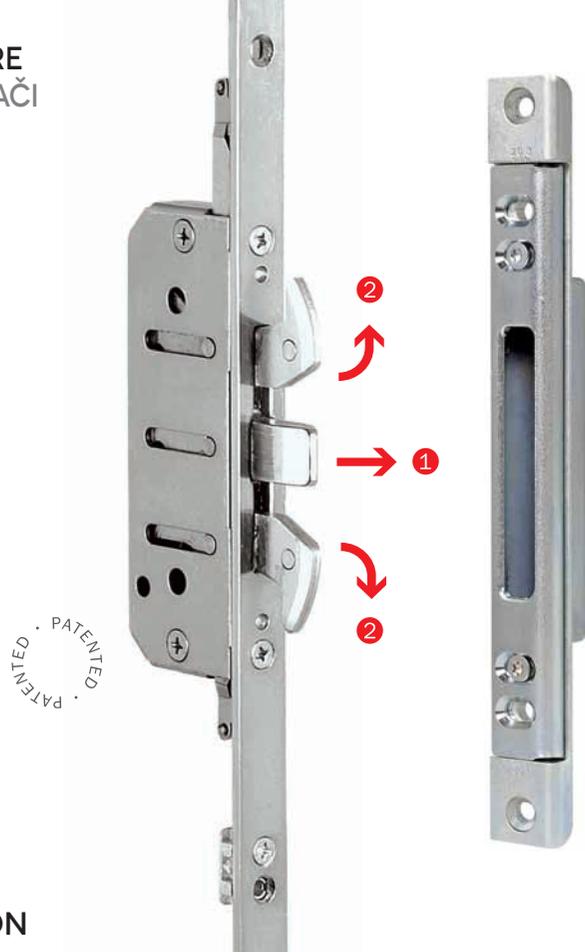

### POSEIDON




- Sistema di chiusura brevettato di massima sicurezza antieffrazione.
- Doppio gancio contrapposto ① e catenaccio centrale ② che garantiscono massima solidità e sicurezza della porta.
- Patentirani zatvarač sa maksimalnom protiv-provalnom suigurnošću.
- Dve nasuprot postavljene kuke ① i centralni jezičak ② garantuju čvrsta sigurnosna vrata.



Certificazione SKG equiparabile alla Classe 2 antieffrazione secondo normativa EN 1627.

SKG sertifikat, ekvivalent 2. nivoa zaštite regulisan EN 1627.

## ALTRE CHIUSURE OSTALI ZATVARAČI

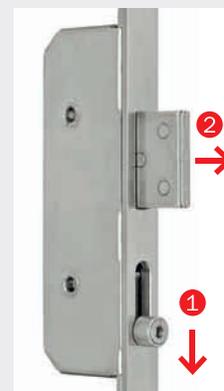

### CATENACCIO + NOTTOLINO A RULLO

Il nottolino ① entra nell'incontro prima della fuoriuscita del catenaccio ②, allineando i montanti, e facilita l'inserimento di quest'ultimo.



### JEZIČAK + ROLNICA

Rolnica ① completamente završi svoj pokret pre nego se jezičak pokrene ②. Na ovaj način obezbeđeno je savršeno usklađivanje i izbegava se mogućnost trenja prilikom kretanja jezička.



### NOTTOLINO A FUNGO TELESCOPICO

Nottolino a fungo in acciaio per aumentare la resistenza in chiusura.



### TELESKOPSKA PEČURKA

Proizvedena je od čelika i specijalno oblikovana, radi povećavanja otpora prilikom zatvaranja.



### NOTTOLINO A RULLO REGISTRABILE

Il numero e la disposizione sono ottimizzati rispetto alla lunghezza e al modello della serratura; la camicia girevole in ottone assicura un facile inserimento nell'incontro.



### PODESIVA ROLNICA

Optimizovan je raspored i broj rollica u zavisnosti od dužine i modela brave. Mesingana košuljica je nezavisna i pokretna i omogućava gladak i jednostavan ulazak u prihvatnik.



#### INCONTRI ELETTRICI

Ala totale o parziale, con memoria di apertura e leva a sblocco manuale.

#### ELEKTRO PRIHVATNICI

Konstantni ili parcijalni, sa memorijom za otvaranje i ručnim blokatorom.

Aria / Zazor 4÷12 mm

#### CATENACCI PER SECONDA ANTA

Catenacci a leva con puntali regolabili e incontri incorporati.

#### RIGLE ZA DRUGO KRILO

Preklopne rigle sa podesivim izlazom i integrisanim prihvatnikom.

Aria / Zazor 4÷12 mm

#### INCONTRI PER LEGNO

Gamma completa di incontri singoli e passanti per applicazioni a battente e a filo.

#### PRIHVATNICI ZA DRVENA VRATA

Kompletna paleta konstantnih ili parcijalnih prihvatnika za falcovana i nefalcovana vrata.

Aria / Zazor 4, 11 (8+6/8+7), 12 mm

#### INCONTRI PER PVC

Incontri e spessori compensatori per tutti i maggiori profili PVC e per sistemi misti.

#### PRIHVATNICI ZA PVC

Prihvatnici i adapteri za sve glavne PVC i aluminijum-drvene profile.




## FERRAMENTA PER FINESTRE OKOV ZA PROZORE

---

AGB ha studiato la linea di ferramenta Artech per soddisfare tutte quelle caratteristiche che possano offrire al serramentista un'arma vincente. La personalizzazione per i clienti, la standardizzazione verso l'alto, l'attenzione alle soluzioni italiane, la modularità del sistema, i laboratori per effettuare i test sui prodotti e i componenti antieffrazione di serie offrono al consumatore un plus di prodotto.

AGB je dizajnirao sistem okova koji je nazvao Artech kako bi zadovoljio sve potrebe stolara. Oličenje za kupce, sa standardima visokog kvaliteta, pažnjom Italijanskih rešenja, sistemom modularnosti, laboratorije za testiranje proizvoda i protiv-provalnih komponenti kao standardna ponuda da bi kupcu pružili vrhunski proizvod.

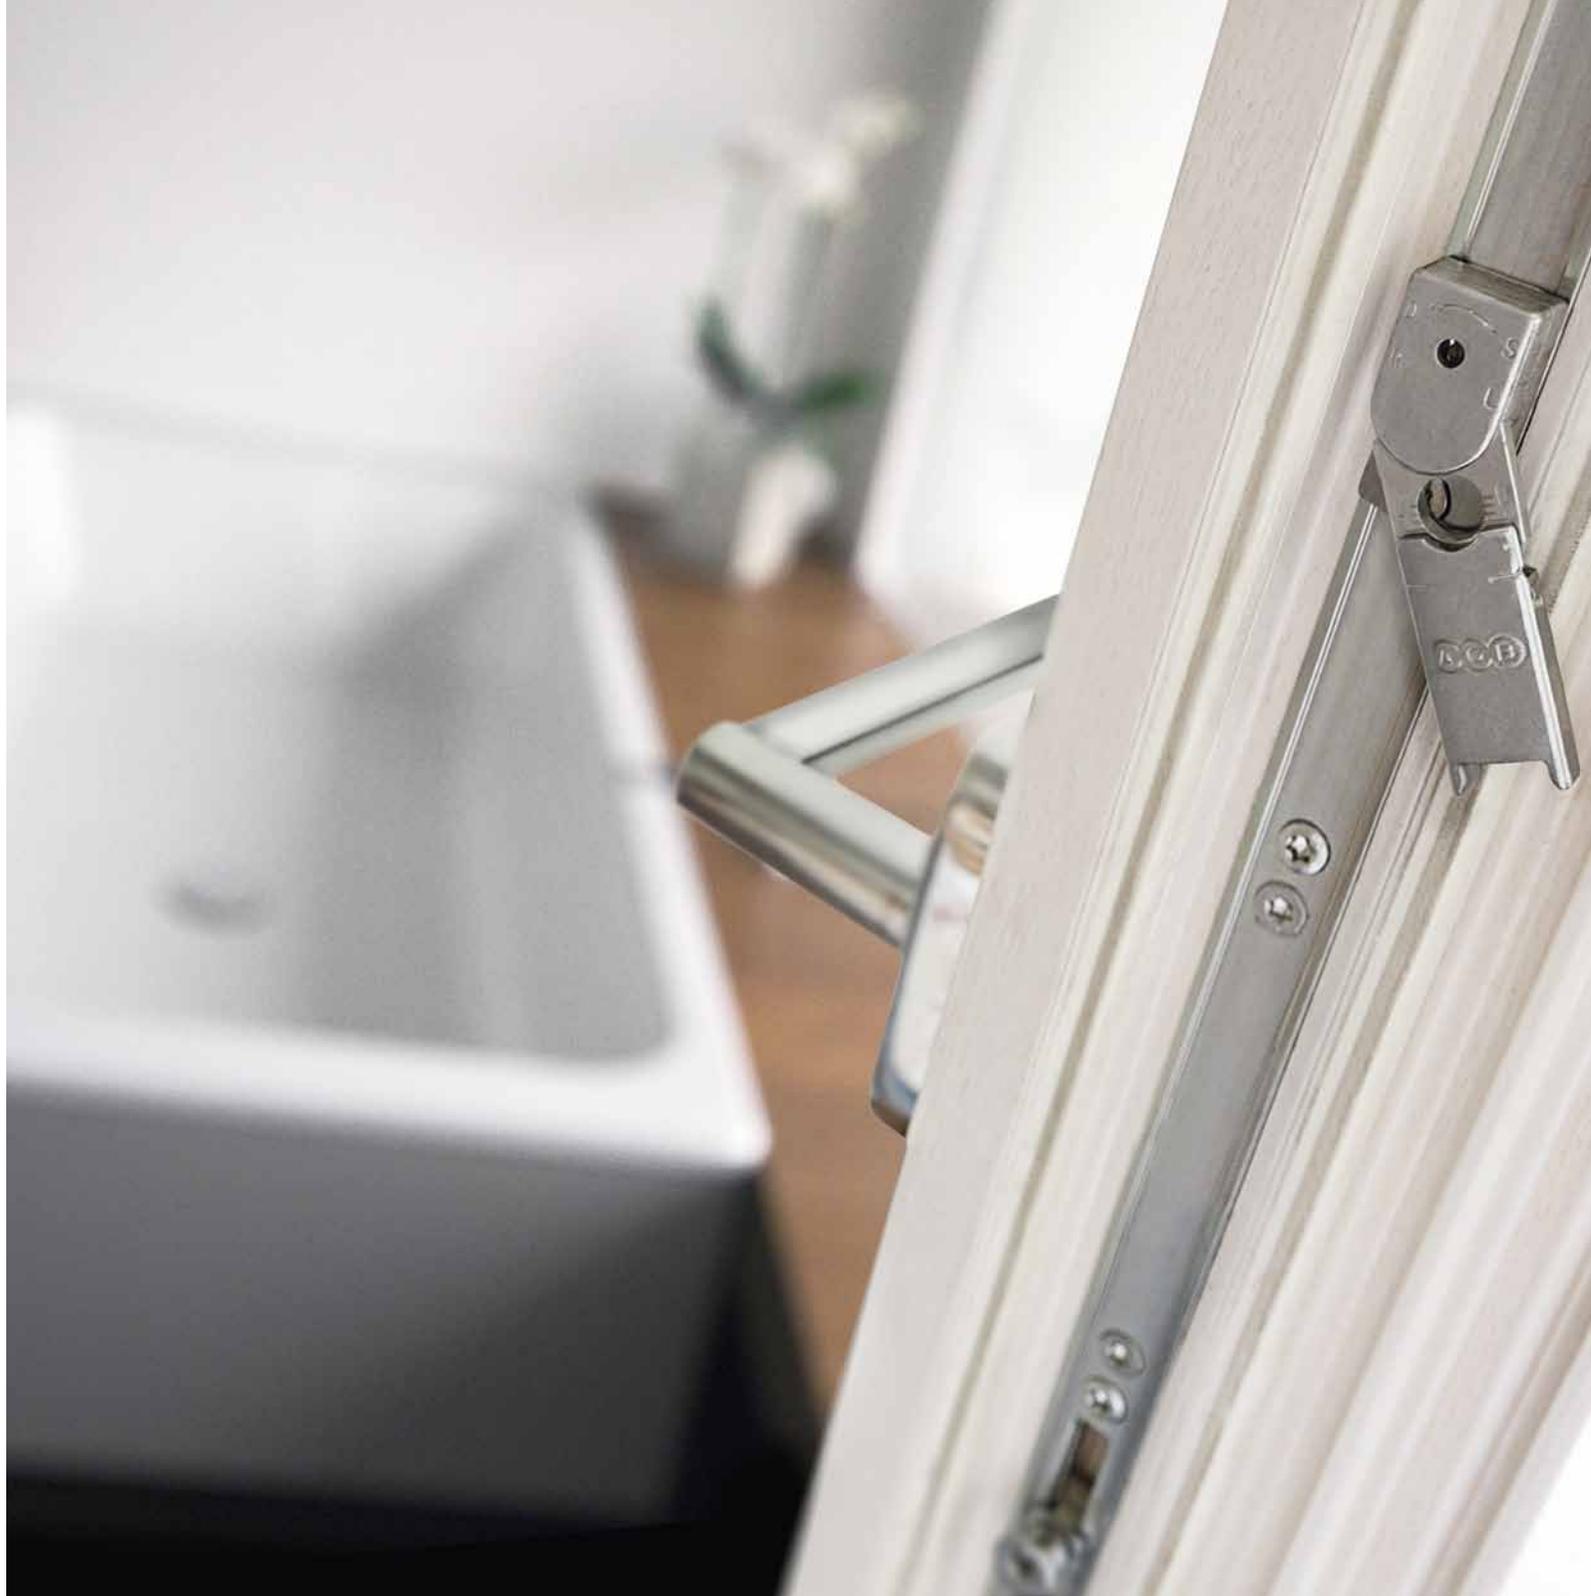

Il sistema anta-ribalta per finestre Artech offre una ferramenta di qualità certificata QM328, dopo aver superato severe prove cicliche e test di sicurezza.

La grande portata fino a 150 kg di serie garantisce ottime prestazioni e un sistema di componentistica sempre efficiente.

Artech, sistem okretno nagibnih okova za prozore, sertifikovan je garancijom kvaliteta QM328, pošto su prošli veoma stroge ciklične i bezbedonosne testove.

Maksimalna nosivost od 150 kg standardna je garancija odličnih preformansi i sistem čini efikasnim.



## SISTEMA ANTA-RIBALTA PER FINESTRE OKOV ZA OKRETNO NAGIBNE PROZORE



### PRECISIONE / PRECIZNOST

Il punto di chiusura garantisce grande tenuta in ogni situazione, grazie alla testa fissa e alla basetta d'appoggio sul frontale.

Il nuovo nottolino a fungo fisso di serie consente la regolazione verticale e in pressione, agevolando le operazioni di messa a punto della finestra.

Tačka zatvaranja garantuje u svakoj situaciji veliku sigurnost, zahvaljujući fiksiranju glave na maloj bazi smeštenoj sa prednje strane pogonske letve. Nova pečurkasta rolnica kao standard, omogućava vertikalno podešavanje i na pritisak krila, čime olakšava podešavanje prozora.



### STILE / STIL

La scatola del cremonese scompare dietro il frontale dell'asta, grazie all'innovativo sistema di aggancio.

L'elegante leva del catenaccio passante integrata al frontale scompare in posizione di chiusura.

Pogonski mehanizam je skriven iza čeonu pogonske trake, zahvaljujući inovativnom sistemu izrade.

Elegantna preklapajuća rigla integrisana je u čeonu pogonsku traku kada je prozor zatvoren.



### SICUREZZA DI SERIE / SIGURNOST KAO STANDARD

Nottolino a fungo di serie a garanzia di maggior sicurezza contro i tentativi di effrazione.

Con l'abbinamento di incontri normali o antieffrazione è possibile personalizzare il livello di sicurezza del serramento.

Pečurkasta rolnica kao standard je garancija veće sigurnosti prilikom pokušaja provala.

Nivo protiv-provalne sigurnosti može se prilagoditi korištenjem normalnih ili protiv-provalnih prihvatnika.



### MODULARITÀ / MODULARNOST

I componenti sono studiati per razionalizzare le scorte di accessori, conservando versatilità di configurazioni per diverse tipologie di serramenti.

Artech componente su dizajnirane na način da racionalizuju nivo lagera i da odgovore konfiguraciji i potrebama svih tipova prozora.

Entrata / Dorn mera


15/25/30/35/40/45/50 mm

## RC1 PER LEGNO – INCONTRI CON VITI A SCOMPARSA RC1 ZA DRVO – PRIHVATNICI SA SKRIVENIM VIJCIMA




**INCONTRI CON VITI A SCOMPARSA**  
Le coperture che nascondono la testa della vite offrono alla vista non una finestra ma un complemento d'arredo.


**PRIHVATNICI SA SKRIVENIM VIJCIMA**  
Pokrivke koje kriju glave vijaka, daju nam osećaj da je prozor postao deo nameštaja.

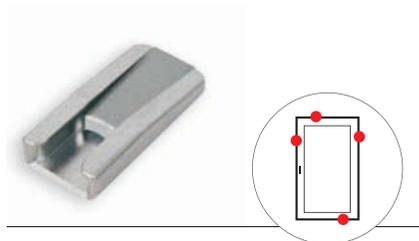


Incontro nottolino  
Prijvatnik rolnice

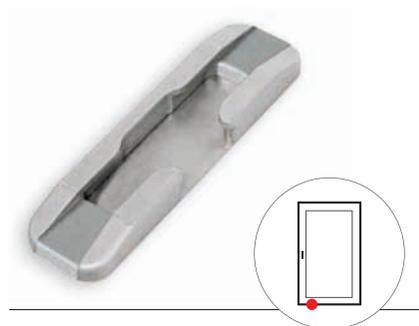

Incontro ribalta ambidestro  
Dvostrani prihvatanik nagiba

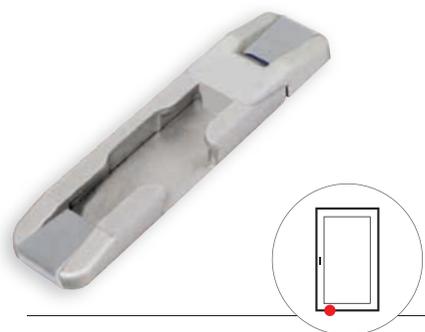

Incontro ribalta con inserto di sollevamento  
Prijvatnik nagiba sa podizačem

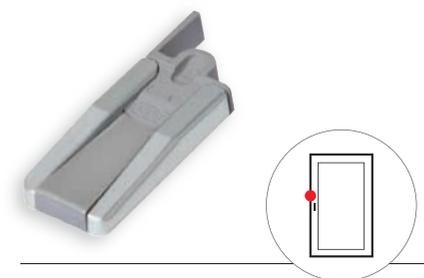

Incontro DSS  
Prijvatnik DSS-a

## RC2 PER LEGNO – ARTECH INCONTRI ANTIEFFRAZIONE IN ACCIAIO RC2 ZA DRVO – ARTECH ČELIČNI PROTIVPROVALNI PRIHVATNICI

Regolazione in altezza dei nottolini

Velika podesivost prihvatanika




Incontri aperti



Otvoreni prihvatanici



Ampie tolleranze di lavorazione e gestione degli errori di installazione

Pruža veliku toleranciju i otklanja greške prilikom izrade

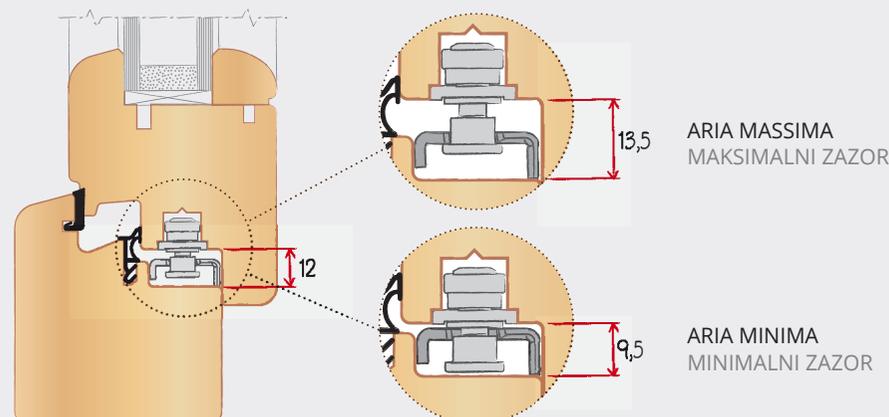

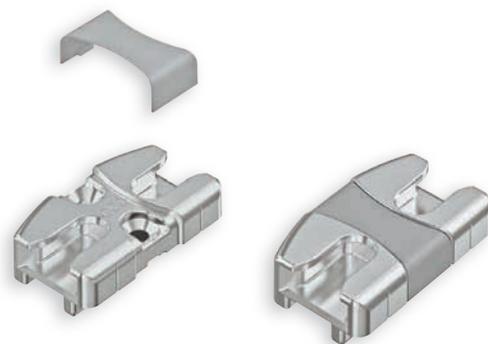

Incontro antieffrazione  
 Protivprovalni prihvatičnik

RC2 – GAMMA INCONTRI PER  
 PVC, ALLUMINIO E ALLUMINIO LEGNO

RC2 – PROGRAM PRIHVATNIKA ZA PVC,  
 ALUMINIJUM I ALUMINIJUM-DRVO



RC2 PER PVC – ARTECH INCONTRI ANTIEFFRAZIONE IN ACCIAIO  
 RC2 ZA PVC – ARTECH PROTIVPROVALNI PRIHVATNICI

Regolazione  
 in altezza  
 dei nottolini

Velika  
 podesivost  
 prihvatičnika




Incontri  
 aperti


Otvoreni  
 prihvatičnici



Ampie tolleranze di  
 lavorazione e gestione degli  
 errori di installazione

Pružna veliku toleranciju i  
 otklanja greške prilikom  
 izrade

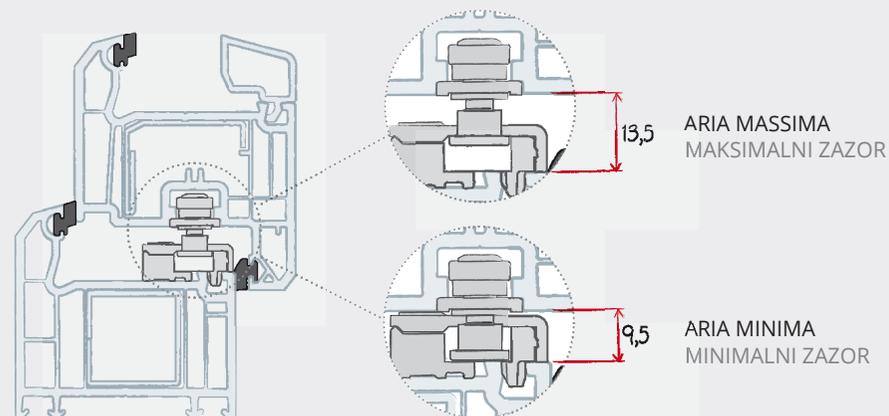

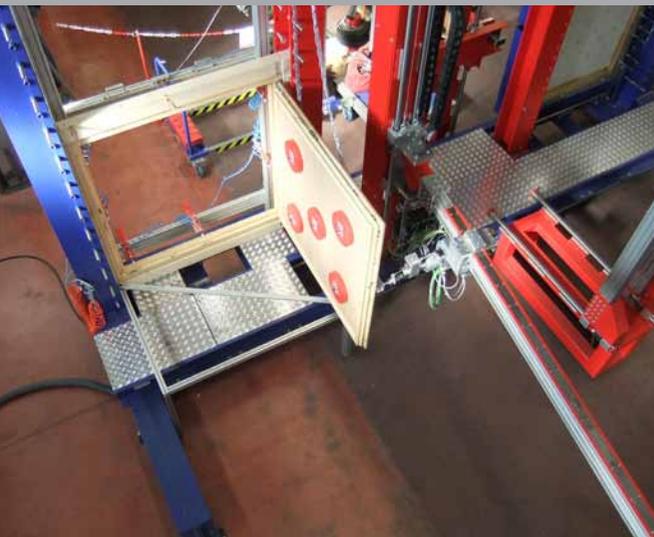

#### PORTATA CERTIFICATA FINO A 150 KG


Artech 150 Kg è disponibile per:

- Asse 9/13 mm
- Aria 4/12 mm
- Battuta 15/18/20 mm

#### SERTIFIKOVANA NOSIVOST OKOVA DO 150 KG

Artech 150 kg je dostupno za:

- Osa 9/13 mm
- Zazor 4/12 mm
- Preklop 15/18/20 mm

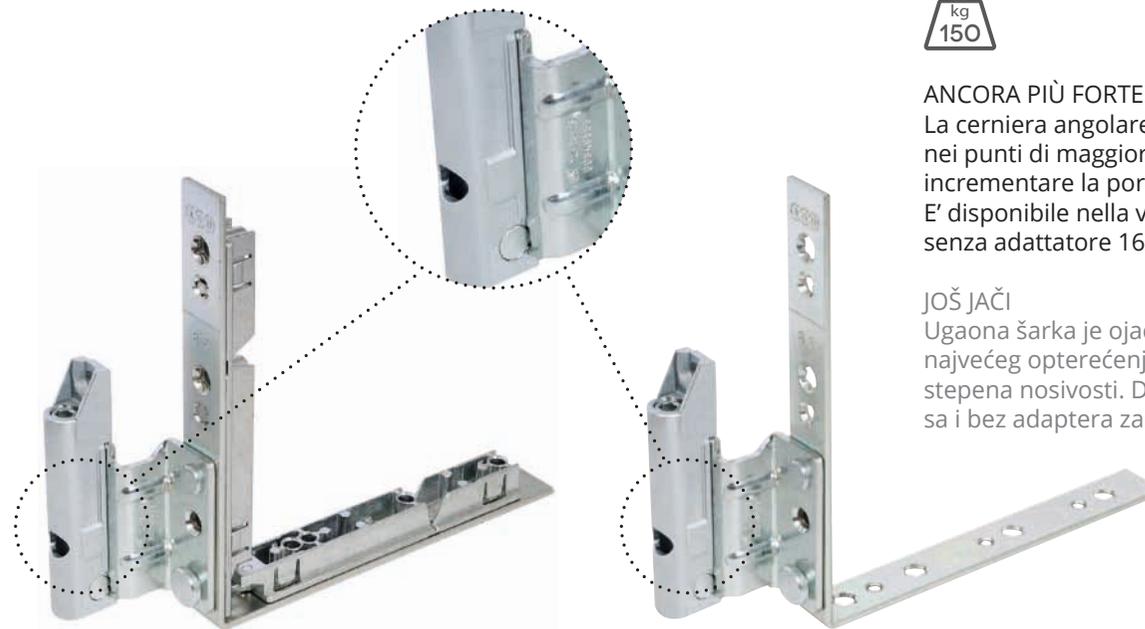

kg  
150

#### ANCORA PIÙ FORTE

La cerniera angolare è stata rinforzata nei punti di maggior sollecitazione per incrementare la portata.

E' disponibile nella versione con e senza adattatore 16/12.

#### JOŠ JAČI

Ugaona šarka je ojačana u tački najvećeg opterećenja radi povećanja stepena nosivosti. Dostupna u verziji sa i bez adaptera za kanal 16/12.



#### FUNZIONALE NEI DETTAGLI

L'interasse tra i fori vite del supporto è stato studiato al fine di evitare piani di taglio e fessurazione delle venature del legno.

#### U DETALJE FUNKCIONALAN

Razmak između centra do centra rupe za vijke na telu, dizajniran je da bi sprečilo raslojavanje i pucanje drveta.



#### TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Il maschio della cerniera è realizzato con innovative linee di saldatura automatica, concepite per garantire la qualità della saldatura di ogni singolo pezzo.

#### VRHUNSKA TEHNOLOGIJA

Muški deo šarke proizveden je na inovativnim automatskim mašinama za zavarivanje, zamišljen da obezbedi kvalitet zavarivanja svake stavke.



#### 150 KG DI SERIE

Sono state certificate le cerniere standard doppio foro 34 senza perni o spine di tenuta specifici e senza vite supplementare nella parte inferiore del maschio della cerniera.

#### 150 KG KAO STANDARD

Standardne šarke su sertifikovane samo sa dve rupe 34, bez potrebe za specifične pinove ili elemente i bez potrebe za dodatnim vijcima u donjem delu šarke.



L'EMOZIONE DEL DESIGN,  
L'INTELLIGENZA DELLA TECNOLOGIA

Artech Plana è disponibile per:

- Serramenti in Legno e PVC
- Asse 9/13 mm
- Aria 12 mm

DIZAJN SPOLJA, TEHNOLOGIJA UNUTRA

Artech Plana je dostupna za:

- Drvo i PVC
- Osa 9/13 mm
- Zazor 12 mm



Legno / Wood



PVC

#### PURO DESIGN

Artech Plana esalta le caratteristiche di Artech, scompare nel telaio della finestra. Permette di realizzare serramenti di design, complanari con luce minima tra anta e telaio.

#### ČIST DIZAJN

Artech Plana nestaje u štoku prozora. Omogućava da se kreiraju komplarni prozori i vrata sa minimalnim zazorima između krila i štoka.

#### MOVIMENTO SEMPRE FLUIDO

I meccanismi interni sono protetti dalla copertura del pattino che impedisce l'intrusione della polvere.

#### MOMENAT GLATKOSTI, STALNO PRISUTAN!

Unutrašnji mehanizam zaštićen je patiniranom pokrivkom, koja sprečava ulazak prašine u mehanizam.

#### PORTATA FINO A 150 KG

150 kg di portata per sostenere ampie porte/finestre, fornendo alte prestazioni di isolamento e sicurezza all'effrazione.

#### NOSIVOST DO 150 KG


Nosivost od 150 kg za široka balkonska vrata uz visoke performanse izolacije i protivprovalne sigurnosti.

#### FUNZIONE AUTODIMA

Su finestre in legno Artech Plana può essere installata in appoggio sulla sede del telaio, senza l'ausilio di nessuna dima.

#### ŠARKE SA AUTO-ŠABLONOM

Na drvenim prozorima, Artech Plana može da se montira na ravnom delu štoka bez korištenja šablona.

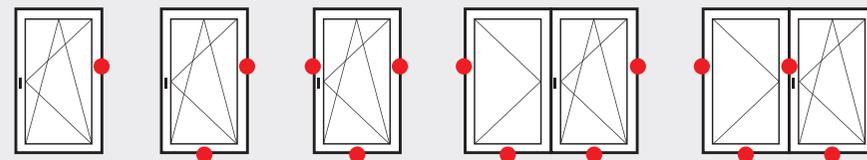

### LA CHIUSURA DI MASSIMA SICUREZZA PER ANTA-RIBALTA

POSEIDON TT è disponibile per:

- Serramenti in Legno e PVC
- Asse 13 mm
- Aria 4/12 mm

MAKSIMALNA SIGURNOST ZABRAVLJIVANJA ZA OKRETNO NAGIBNE SISTEME

POSEIDON TT je dostupan za:

- Drvo i PVC
- Osa 13 mm
- Zazor 4/12 mm



### POSEIDON TT

Grazie alle dimensioni ridotte, la chiusura Poseidon TT può essere utilizzata anche su piccoli fori luce e permette molteplici configurazioni.

- Doppio gancio contrapposto che impedisce di scardinare l'anta dal telaio. **1**
- Incontro antieffrazione dedicato per legno con piastra in acciaio. **2**
- Incontro antieffrazione dedicato per PVC con piastra in acciaio. **3**
- L'innovativo sistema di fissaggio **4** con piastra nella sede del vetro consente grande tenuta allo strappo rispetto al fissaggio frontale.

Zahvaljujući smanjenju dimenzija, Poseidon TT zavravljanje može da se koristi za male prostore i podržava mnoge konfiguracije.

- Dve nasuprot postavljene kuke izlaze iz krila i zavravljaju u štoku. **1**
- Protiv-provalni prihvatnik za drvo sa telom od čelika. **2**
- Protiv-provalni prihvatnik za PVC sa telom od čelika. **3**
- Inovativni sistem montiranja **4** sa kontra pločom na strani stakla, omogućava veliku otpornost u odnosu na montažu sa vijcima sa prednje strane krila.

2000

OLTRE 2000 ORE IN NEBBIA SALINA \*

VIŠE OD 2000 SATI TESTIRANO U  
SLANOJ TEČNOSTI \*

(\*)

Secondo normativa UNI EN ISO 9227  
senza il minimo intaccamento della  
superficie da ruggine rossa.

Prema EN 9227 testu bez površinskih  
tragova korozije.



Zone costiere  
Primorska područja



Zone molto inquinate  
Područja sa velikim zagađenjenjem



Zone altamente umide  
Područja sa velikom vlažnošću

1

**ZINCATURA**  
Protegge il metallo creando una  
prima barriera che si interpone tra  
agenti corrosivi e prodotto.

**CINK**  
Štiti metal tako što pravi prvu  
barijeru između korozivnih  
agenasa i proizvoda.

2

**PASSIVAZIONE CROMICA CON NANO  
PARTICELLE DI SILICE**  
Agisce attivamente con reazione  
elettrochimica per la protezione dello  
strato di zinco e quindi del prodotto.

**HROMNA PASIVIZACIJA NANO  
ČESTICAMA SILICIJUM-DIOKSIDA**  
Aktivno deluje elektrohemijским  
reakcijama radi zaštite cinkovanog  
sloja, samim time i proizvoda.

3

**PROTEZIONE ERMETICA ATTIVA**  
Rivestimento organico minerale  
cromatante. Mantiene le proprietà  
anticorrosive anche in caso di shock  
termici e sollecitazioni.

**AKTIVNA HERMETIČKA ZAŠTITA**  
Organsko-mineralni hromirajući sloj.  
Zadržava anti-korozivne osobine  
čak i u slučaju termalnog šoka i  
dinamičkog stresa.

## FINITURA ATTIVA AD ALTA PROTEZIONE

Alta resistenza alla corrosione anche nelle condizioni  
ambientali più avverse, rese critiche dall' alta  
concentrazione di sale nell'aria (zone costiere),  
dall'inquinamento atmosferico e da ambienti umidi che  
portano alla formazione di condensa e muffe.

## AKTIVNA ZAVRŠNA OBRADA VISOKE ZAŠTITE

Visoka otpornost na koroziju čak i pri najsurovijim  
uslovima okoline usled visoke koncentracije soli u  
vazduhu (priobalna područja), zagađenja u atmosferi  
i u prostorijama sa velikom vlažnošću gde se voda  
kondenzuje i često razvija buđ.



zama / zamak



acciaio / čelik




## FERRAMENTA PER BILICI OKOVI ZA OSNE ROTIRAJUĆE PROZORE

TOUR, il sistema di ferramenta per bilici si distingue per numerose scelte progettuali innovative che lo rendono unico per qualità e convenienza sia per la realizzazione di serramenti circolari che rettangolari. TOUR-R permette di realizzare bilici circolari anche in aria 12. Grazie ad una vasta gamma di incontri e cerniere, TOUR per bilici rettangolari è compatibile con tutti i sistemi costruttivi, tradizionali, a guarnizione continua o prefiniti.

TOUR, sistem okova za osne rotirajuće prozore, odlikuje se brojnim projektnim mogućnostima koje ga čine jedinstvenim u domenu kvaliteta i napretka. TOUR-R omogućava proizvodnju okruglih osnih rotirajućih prozora sa zazorom 12 mm. Zahvaljujući širokom asortimanu šarki i prihvatnika, TOUR za pravougaone osne rotirajuće prozore je kompatibilan sa svim sistemima proizvodnje, sa tradicionalnim ili duplim dihtunzima.



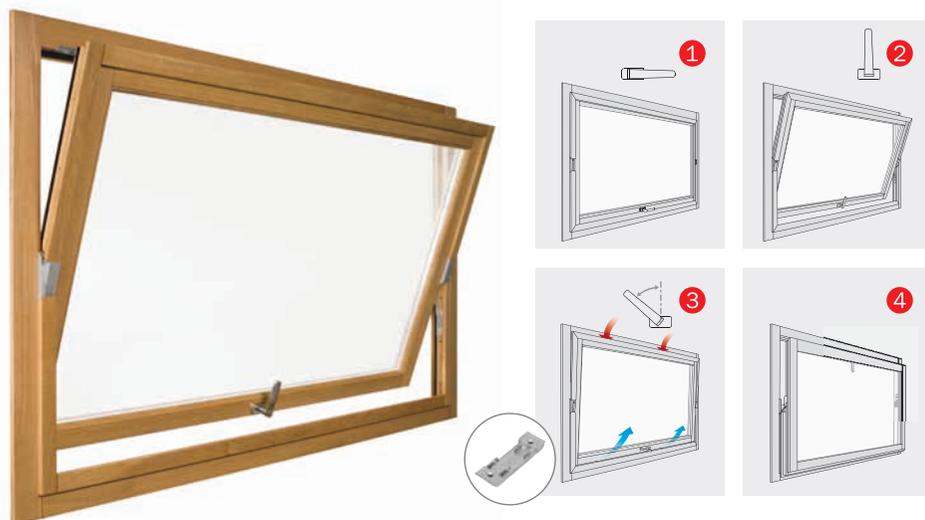

## TOUR

CASCADING

- Vasta gamma di incontri che permette compatibilità con tutti i sistemi costruttivi, tradizionali, a guarnizione continua o prefiniti.
- Posizione di chiusura maniglia orizzontale. ①
- Posizione di apertura maniglia verticale. ②
- Gli incontri di chiusura lasciano assoluta libertà nella scelta della maniglia e assicurano un'apertura più ampia per una microventilazione (posizionamento della maniglia a 50°) veramente efficace. ③
- Il serramento ruota di 180° per facilitare la pulizia del vetro esterno. ④
- Širok asortiman prihvatnika omogućuje kompatibilnost sa svim sistemima gradnje, tradicionalnim ili duplim dihtunzima.
- Zatvorena pozicija sa horizontalnom ručicom. ①
- Otvorena pozicija sa vertikalnom ručicom. ②
- Pozicija za zatvaranje na prihvatniku ostaje potpuno slobodna kada se koristi ručica i položaj na prihvatniku za mikroventilaciju (50° pozicija ručice). ③
- Prozor se rotira za 180° čime je omogućeno lako čišćenje spoljnog stakla. ④

Sono disponibili tre modelli di cerniera frizionata:

- battuta 30 mm, portata 200 kg;
- battuta 35 mm, portata 200 kg;
- battuta 40 mm, portata 300 kg.

Tri modela šarki za različite preklope su dostupne za:

- 30 mm preklop, 200 kg ukupne nosivosti;
- 35 mm preklop, 200 kg ukupne nosivosti;
- 40 mm preklop, 300 kg ukupne nosivosti.



## TOUR-R

CASCADING

- Indipendentemente dalla trasmissione del movimento della ferramenta, Tour-R evita la fresatura su anta e telaio con cerniera ad applicare. Realizzazione di bilici tondi anche in aria 12.
- Posizione di chiusura maniglia orizzontale. ①
- Posizione di apertura maniglia verticale. ②
- Il serramento ruota di 180° per facilitare la pulizia del vetro esterno. ③
- Šarka koja se primenjuje je nasadna i nezavisna je od transmisije pokreta okova, frezovanje krila i štoka nije potrebno. Omogućuje proizvodnju čak i sa zazorom 12 mm.
- Zatvorena pozicija sa horizontalnom ručicom. ①
- Otvorena pozicija sa vertikalnom ručicom. ②
- Prozor se rotira za 180° čime je omogućeno lako čišćenje spoljnog stakla. ③

### FINITURE / ZAVRŠNE OBRADE



21

94

50

21. Argento / Silver  
50. Ottonato / Mesingano sjajno  
94. Marrone / Braon



## SISTEMI SCORREVOLI KLIZNI SISTEMI

Ideali per la movimentazione di ante pesanti di grandi dimensioni. Le tipologie di prodotto sono due: l'Alzante Scorrevole con movimento a scorrere in chiusura/apertura e lo scorrevole complanare GALILEO, che abbina al movimento a scorrere l'apertura a ribalta per una migliore aerazione in sicurezza dei locali.

Najbolje rešenje za pokretanje velikih i teških krila. Postoje dve vrste sistema: Podizno klizno poseduje klizni momenat sa otvaranjem i zatvaranjem krila i komplanarni sistem GALILEO koji poseduje kombinaciju kliznog momenta sa otvaranjem krila na kip koje omogućava bolje provetravanje prostorije.

### MASSIME PERFORMANCE MAKSIMALNE PERFORMANSE



TENUTA ALL'ACQUA  
PROPUŠTANJE VODE  
fino a / do = 9A



PERMEABILITÀ ALL'ARIA  
PROPUŠTANJE VAZDUHA  
fino a / do = 4



RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO  
OPTEREČENJE VETRA  
fino a / do = C3/A4



RESISTENZA ALL'URTO  
OTPORNOST NA UDARE  
fino a / do = 5



ABBATTIMENTO ACUSTICO  
SMANJENJE BUKE  
fino a / do = 41 dB  
(con vetro / Sa staklom 43 dB)



TRASMITTANZA TERMICA  
TOPLOTNA PROVODLJIVOST  
fino a / do = 0,69 W/m<sup>2</sup>K  
(con vetro / Sa staklom 0,5 W/m<sup>2</sup>K)





### KNOW-HOW AGB

Lunghe e approfondite ricerche hanno dato luce allo sviluppo di nuovi componenti per migliorare le prestazioni del serramento. Questo sapere viene tramandato a cascata al serramentista, contribuendo ad elevare lo standard dell'Alzante Scorrevole.



### GUARNIZIONI TERMOSALDATE

Le guarnizioni perimetrali dell'anta mobile, contribuiscono in modo fondamentale ad innalzare le prestazioni del serramento.

La guarnizione esterna, con la particolare sagoma permette di sigillare l'anta alla soglia.



### PROFILO DI CHIUSURA SUPERIORE

Innovativo sistema di isolamento rappresentato da un profilo che corre lungo il traverso superiore dell'anta e che si appoggia al listello. Anta e telaio vengono quindi sigillati grazie a questo profilo fornito di mousse a celle chiuse.



### GUIDA AD INCASSO

Applicabile su tutti i sistemi di AGB, la guida di scorrimento incassata nel telaio scompare alla vista e garantisce un movimento libero grazie ai tappi muniti di pattino rotante.



### NODO CENTRALE UNI-V

Le ampie tolleranze di lavorazione permesse dal nodo Uni-V garantiscono le prestazioni dichiarate anche a fronte delle naturali deformazioni del legno. Il rivoluzionario nodo centrale elimina qualsiasi punto di contatto tra anta e telaio. Il movimento di apertura risulta fluido e silenzioso.



CON LA STESSA FRESA DI SEMPRE!  
SVE SA ISTOM FREZOM, KAO I RANIJE!

### AGB ZNA KAKO

AGB je temeljnim istraživanjem, sprovedenim tokom dugog vremenskog perioda došao da novih saznanja i razvoja novih komponenti sposobnih da uveliko poboljšaju performanse prozora i vrata. Ova znanja se prenose proizvođačima prozora i vrata.

### SPOJENI DIHTUNZI

Dihtunzi, pozicionirani sa spoljne strane pokretnog krila su važan faktor u podizanju performansi prozora i vrata. Spoljni dihtung poseduje specijalnu formu i ima mogućnost kvalitetnog zaptivanja krila preko praga.

### GORNJI ZAPTIVNI PROFIL

Ovo je inovativni izolacioni sistem koji se sastoji od profila naslonjenog na specijalno izrađen profil štoka. Na ovaj način krilo i štok su spojeni preko ovog profila, koji na sebi poseduje penastu gumu.

### UKOPAVAJUĆA GORNJA ŠINA

Kompatibilno za sve AGB sisteme. Ukopavajuća gornja šina je potpuno skrivena u štoku i garantuje glatko klizanje zahvaljujući pokrivkama sa rotirajućim klizačima.

### UNI-V PROFIL ZA CENTRALNI SPOJ

Široka radna tolerancija omogućena je sa centralnim spojem Uni-V, koji garantuje deklarirane performanse, čak i nakon prirodne deformacije drveta. Ovaj revolucionarni profil izbegava svaki kontakt između krila i štoka. Pokret otvaranja je lagan i tih.



Prodotto in attesa di brevetto / Patentirani proizvod

68-78-92 mm + Uni-V



## VIVI SENZA CONFINI

Meno profilo visibile, più spazio all'immagine. Con la qualità delle prestazioni AGB. Imago è l'innovativo sistema di ferramenta che permette la realizzazione di Alzanti Scorrevoli in legno con telaio visibile inferiore a 2 cm.

Imago garantisce isolamento termico, resistenza agli agenti atmosferici e sicurezza antieffrazione grazie all'integrazione della soglia Climatech, agli innovativi accessori dedicati e alla chiusura di massima sicurezza Poseidon.

## ŽIVOT BEZ GRANICA

Manje vidljiv štok, više mesta pogledu. Sa AGB performansama kvaliteta. Imago je inovativni sistem okova za podizno-klizne sisteme u drvetu, sa debljinom štoka manjim od 2 cm. Imago garantuje termo izolaciju, otpornost ka atmosferskim uticajima i protivprovalnu sigurnost zahvaljujući integrisanom Climatech pragu, posebnom asortimanu inovativnog okova i Poseidon sigurnosnoj bravi.

DESIGN / DIZAJN  
PROFILO (IN)VISIBLE / (NE)VIDLJIV PROFILPRESTAZIONI / PERFORMANSE  
ISOLAMENTO TERMICO E SICUREZZA / TERMO IZOLACIJA I SIGURNOST

Imago è il primo serramento interamente in legno selezionato da ADI, per essere pubblicato nel Design Index e partecipare al Compasso d'Oro.

Imago je prvi podizno-klizni sistem u drvetu izabran od ADI Design Index za takmičenje za Compasso d'Oro.

- Spazio al vetro, una stanza senza confini: il traverso inferiore dell'anta fissa è stato eliminato. Il vetro e l'ambiente esterno diventano il centro dell'esperienza abitativa. Un sottile profilo in alluminio crea l'alloggiamento per il vetro.
- Design minimale, con un cuore tecnologico: il sottile traverso del telaio contiene al suo interno il profilo di chiusura superiore; nessuna lavorazione è visibile.
- Omogućuje staklu više prostora, soba bez granica: eliminisana je donja prečka fiksnog krila. Staklo i spoljašna sredina postaju centar sobe. Tanki aluminijumski profil je nosač stakla.
- Napredan dizajn, sa tehnološkim srcem: tanka lajsna štoka izrađena je kao maska, koja prekriva profil sa dihtungom.



- Nodo centrale Uni-V: le ampie tolleranze di lavorazione permesse dal nodo Uni-V garantiscono le prestazioni dichiarate anche a fronte delle naturali deformazioni del legno. Il rivoluzionario nodo centrale elimina qualsiasi punto di contatto tra anta e telaio. Il movimento di apertura risulta fluido e silenzioso.
- Chiusura di massima sicurezza Poseidon: l'innovativa chiusura Poseidon utilizza due ganci contrapposti e un catenaccio centrale per offrire livelli di sicurezza antieffrazione mai conosciuti prima.
- Uni-V centralni profil za zabavljanje: velika dozvoljena odstupanja u radu omogućava centralni Uni-V profil, garantuje deklarisanе performanse, čak i nakon prirodne deformacije drveta. Ovaj revolucionarni profil izbegava svaki kontakt između krila i štoka. Pokret otvaranja je lagan i tih.
- Brava za maksimalnu sigurnost: inovativna Poseidon brava sa dve kuke i centralnim jezičkom nudi protivprovalne nivoe sigurnosti kao nikad pre.

68-78/80-92 mm Uni-V + Easy




## OVVERO L'ECCELLENZA

Frutto di approfonditi studi e test in laboratorio di prove ambientali, il nuovo progetto Climatech raggiunge standard fino a ieri impensabili per un Alzante Scorrevole. Altissime prestazioni termiche. Accessori per tre diverse tipologie 68-78/80-92 mm.

## DRUGIM REČIMA, IZUZETNO

Novi Climatech projekat je rezultat detaljne studije i aktivnostima sa terenskog testiranja, omogućavajući standarde koji su nekada bili potpuno van domašaja Podizno & Kliznih vrata i prozora. Vrlo visoke ocene termičkih svojstava. Dostupan pribor za tri tipa (68, 78/80 i 92 mm).

- Soglia Climatech in vetroresina: nuova soglia in materiale composito rinforzata con fibra di vetro. Garantisce ottima robustezza abbinata ad un eccellente isolamento termico. La finitura garantisce ottima resistenza all'abrasione.
- Climatech fiberglas prag: novi kompozitni materijal koji obezbeđuje optimalnu čvrstinu i odličnu termo izolaciju. Obrada garantuje optimalnu otpornost na grebanje.

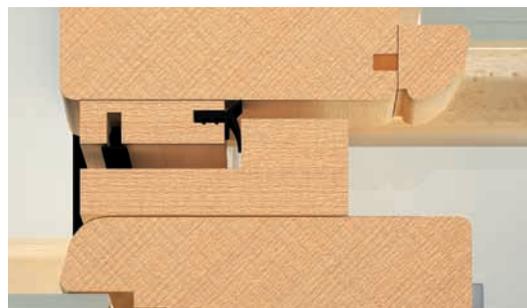

- Nodo centrale Uni-V: design minimalista e lineare. Con coperture per le viti di fissaggio, Uni-V combina valore estetico e funzionalità con doti antieffrazione per una posa in opera semplice. Il tutto racchiuso da due listelli in legno che ne aumentano le prestazioni termiche e lo nascondono alla vista.
- Uni-V centralni profil: linearni i minimalistički dizajn. Uni-V je ekstremno elegantan zahvaljujući pokrivačima vijaka. Kombinuje estetske vrednosti i protiv-provalnu funkcionalnost sa lakom montažom. Uni-V komponente su sakrivene iza dve drvene lajsne koje povećavaju termičke performanse i dizajn.
- Nodo centrale Easy: studiato per garantire buona scorrevolezza e realizzato con fascette in legno con guarnizione di tenuta e spazzolino, Easy è in grado di raggiungere standard elevati.
- Easy centralni profil: dizajniran da obezbedi glatko klizanje. Izrađen je od drvenih lajsni u kombinaciji sa dihtungom i četkicom. Centralni profil Easy omogućava visoke performanse.



Legno-Alluminio / Drvo-Aluminijum  
Uni-V + Easy  
HS Zero + Uni-V




#### PRESTAZIONI & STILE

Climatech declina l'eccellenza delle prestazioni nell'innovativo materiale Legno-Alluminio, fusione di design e funzionalità. Gli innovativi nodi centrali Uni-V e Easy con fascette in legno e la camera di decompressione sul lato serratura rappresentano una barriera efficace contro gli agenti atmosferici senza intaccare l'estetica del serramento. Compatibile con i più diffusi profili Legno-Alluminio.


#### PERFORMANSE & STIL

Climatech se ponavlja sa svojim performansama u verziji Drvo-Aluminijum fuzijom dizajna i funkcionalnosti. Inovativni centralni profil Uni-V i Easy i dekompresiona zona na strani brave pravi nepropusnu barijeru protiv atmosferskih uticaja, održavajući visoku estetsku vrednost vrata. Pogodan za mnoge Drvo-Aluminijumske profile.

Alunova, Batiment - Twin System, Europrofili, Gutmann, Torresan Profili, Uniform

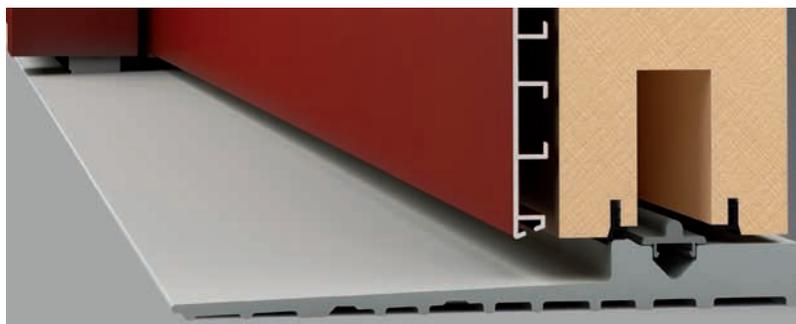


- Soglia Climatech in vetroresina: nuova soglia in materiale composito rinforzata con fibra di vetro. Garantisce ottima robustezza abbinata ad un eccellente isolamento termico. La finitura garantisce ottima resistenza all'abrasione.
- Climatech fiberglass prag: novi kompozitni materijal koji obezbeđuje optimalnu čvrstinu i odličnu termo izolaciju. Obrada garantuje optimalnu otpornost na grebanje.

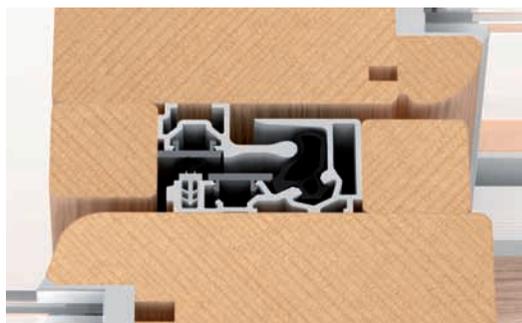

- Il nodo Uni-V offre ampie tolleranze di lavoro, compensa le naturali deformazioni del legno ed elimina gli interventi post-vendita in cantiere dovuti al malfunzionamento del sistema. Con il rivoluzionario nodo centrale non c'è più nessun punto di contatto tra anta e telaio. Il risultato è un movimento di apertura fluido e silenzioso.



- Novi Uni-V centralni profil nudi veliku toleranciju prilikom izrade, kompenzuje prirodne deformacije drveta i uklanja uobičajene probleme Podizno & kliznih sistema. Zahvaljujući ovom revolucionarnom profilu, izbegava se svaki kontakt između krila i štoka. Rezultat je lagan i tih pokret otvaranja.

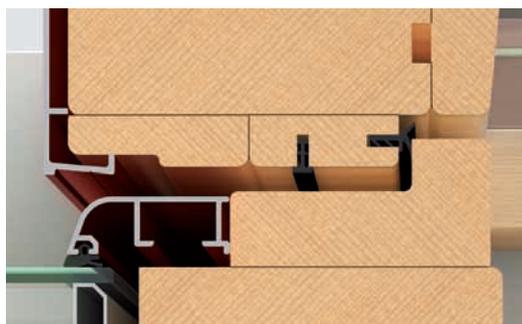

- Nodo centrale Easy: realizzato con fascette in legno, grazie alla guarnizione di tenuta ed allo spazzolino, raggiunge elevati standard di tenuta, senza intaccare il design del serramento.
- Easy centralni profil: izrađen je od drvenih lajsni, zahvaljujući kombinaciji dihtunga i četkice, obezbeđuje visoke standarde izolacije i omogućava lep dizajn vrata.



- Nodo laterale: lo spazzolino applicato sul profilo in alluminio crea una camera di decompressione all'esterno del nodo laterale, fornendo una prima barriera contro l'acqua, l'aria e il freddo.
- Spoj na strani brave: četkica ugrađena u aluminijumski profil kreira dekompresionu zonu na spoju na strani brave, obezbeđujući prvu prepravku protiv vode, vazduha i hladnoće.

## INTERMEDIO INTERMEDIATE

CASCADING

68 mm + Uni-V + Easy



### PRESTAZIONI & PREZZI

Ottimi risultati per l'Alzante Scorrevole provvisto di soglia in alluminio con taglio termico, guida superiore ridotta e nodo centrale con rostro antieffrazione che grazie a semplici eppure importanti accessori inediti, riesce a portare il serramento in classi di resistenza ottimali. Prezzi competitivi uniti ad alte prestazioni.

### PERFORMANSE & CENA

Optimalni rezultati Podizno & Kliznih vrata postignuti su sa pragom od aluminijuma sa termo prekidom, niskom gornjom šinom i centralnim profilom sa protivprovalnim komponentama. Zahvaljujući jednostavnom ali veoma bitnom priboru, postignuto je da prozori i vrata imaju optimalni nivo otpora, konkurentne cene i visok nivo kvaliteta.



## BASE BASIC

CASCADING

68 mm + Uni-V 68 mm  
78/80-92 mm + Uni-V 78/80-92 mm




### ESTETICA & PRATICITÀ

Prestazioni di tutto rispetto per l'Alzante Scorrevole con binari bassi, guida superiore ridotta e nodo centrale con fascetta in legno. Anche il più economico e tradizionale degli Alzanti Scorrevoli raggiunge prestazioni che ne consentono l'installazione in un ampio ventaglio di situazioni. È da prediligere laddove sia richiesta la migliore pedonabilità del serramento o il committente preferisca il binario basso per ragioni estetiche.

### ZGODAN & PRAKTIČAN

Odlične performanse zagaranovane su za Podizno & Klizna vrata sa niskom šinom, niskom gornjom šinom i centralnim profilom od drvenih lajsni. Čak i najjeftinija tradicionalna Podizno & Klizna vrata omogućavaju performanse koje zadovoljavaju mnoge situacije. Omogućava optimizaciju prozora i vrata ili ispunjava zahteve kupca za niskom šinom kao estetskog efekta.

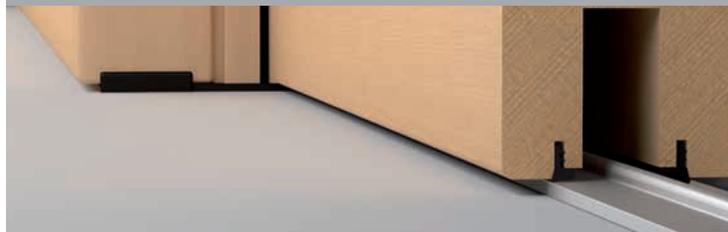

## AS A SCOMPARSA PODIZNO & KLIZNO NESTAJE

CASCADING

57

68 mm + Uni-V + Easy



Dierre, Eclisse, Ermetika, Krona, Metalmeccanica Umbra, Scrigno

### LA SOLUZIONE RISERVATA

Il progetto che sembrava impossibile da certificare sotto il profilo della tenuta agli agenti atmosferici, è diventato realtà. Alte prestazioni di resistenza all'acqua, all'aria e trasmittanza termica compatibile con i più severi protocolli per l'efficienza energetica degli edifici.

### REZERVISANO REŠENJE

Projekat koji je izgledalo nemoguće sertifikovati protiv atmosferskih uticaja, postao je stvarnost. Visoke performanse sa otpornostima na vodu, vazduh i termiku, te je kompatibilan sa svim značajnim protokolima koji se bave energetskom efikasnošću zgrada.



I VANTAGGI DELLA GAMMA  
AGB PER L'ALZANTE  
SCORREVOLE PVC



Portata fino a  
400 kg  
Nosivost do  
400 kg



Soglia bassa personalizzata  
per tutti i profili  
Omogućena je niska šina za  
sve profile



Soluzioni certificate aria,  
acqua e vento  
Sertifikovano je na  
vazduh, vodu i vetar



Ottime prestazioni  
termiche  
Odlčne termičke  
performanse



SOGLIE DEDICATE E CERTIFICATE PER OGNI  
PROFILO

Nello sviluppo degli accessori per Alzante Scorrevole PVC, AGB è partita da un punto fisso: il know-how acquisito a fronte di anni di prove svolte al fianco dei propri clienti, presso diversi enti notificati e presso il laboratorio interno AGBLab. L'esperienza ottenuta ha permesso all'azienda di riconoscere le necessità del serramentista e sviluppare soluzioni dedicate su soglia bassa.

NAMENSKI I SERTIFIKOVANI PRAGOV I ZA SVE  
PROFILE



Dizajn i pribor za PVC Podizno & Klizno, AGB je izradio na osnovu svoga znanja, koji je postignut nakon mnogo godina testiranja u unutrašnjoj laboratoriji AGBLab i sa akreditovanim jedinicama. Ovo znanje omogućava kompaniji da identifikuje potrebe stolara u razvoju odgovarajućih rešenja koristeći niski prag.

## SOLUZIONI DI CHUSURA PER ANTE FINO A 400 KG

- Lo spessore compensatore permette la compatibilità con tutti i profili PVC. Il sistema di fissaggio con clip assicura un'installazione facile e veloce. ①
- La soglia Climatech offre un design minimalista e assicura incredibili prestazioni termiche grazie alla soglia in fibra di vetro. ②
- Il nuovo spessore compensatore per PVC con camere per la soglia alta assicura alte prestazioni per il taglio termico. ③
- Gli accessori di tenuta sono stati creati grazie al know-how dell'azienda raggiunto a seguito di severi test in AGBLab. ④

## REŠENJA ZATVARANJA ZA KRILA 400 KG

- Podloške adapteri omogućuju kompatibilnost sa svim PVC profilima. Sistem fiksiranja spajanjem omogućuje laku i brzu ugradnju. ①
- Climatech prag nudi minimalni dizajn i obezbeđuje neverovatne termoizolacione performanse zahvaljujući svom inovativnom ojačanom-fiberglass kompozitnom materijalu. ②
- Novi PVC adapter - podloška sa komorama za visoki prag omogućuje visoke performanse termo prekida. ③
- Pribor i delovi za dihtovanje su dizajnirani zahvaljujući znanju ostvarenom na osnovu iskustva vršenja testova u našoj laboratoriji AGBLab. ④

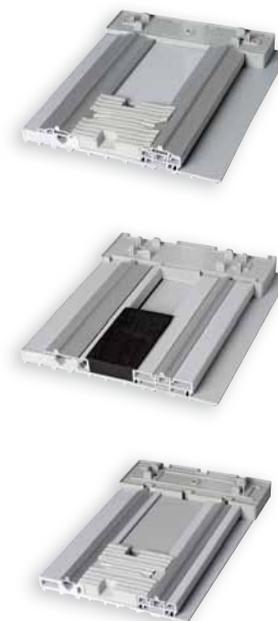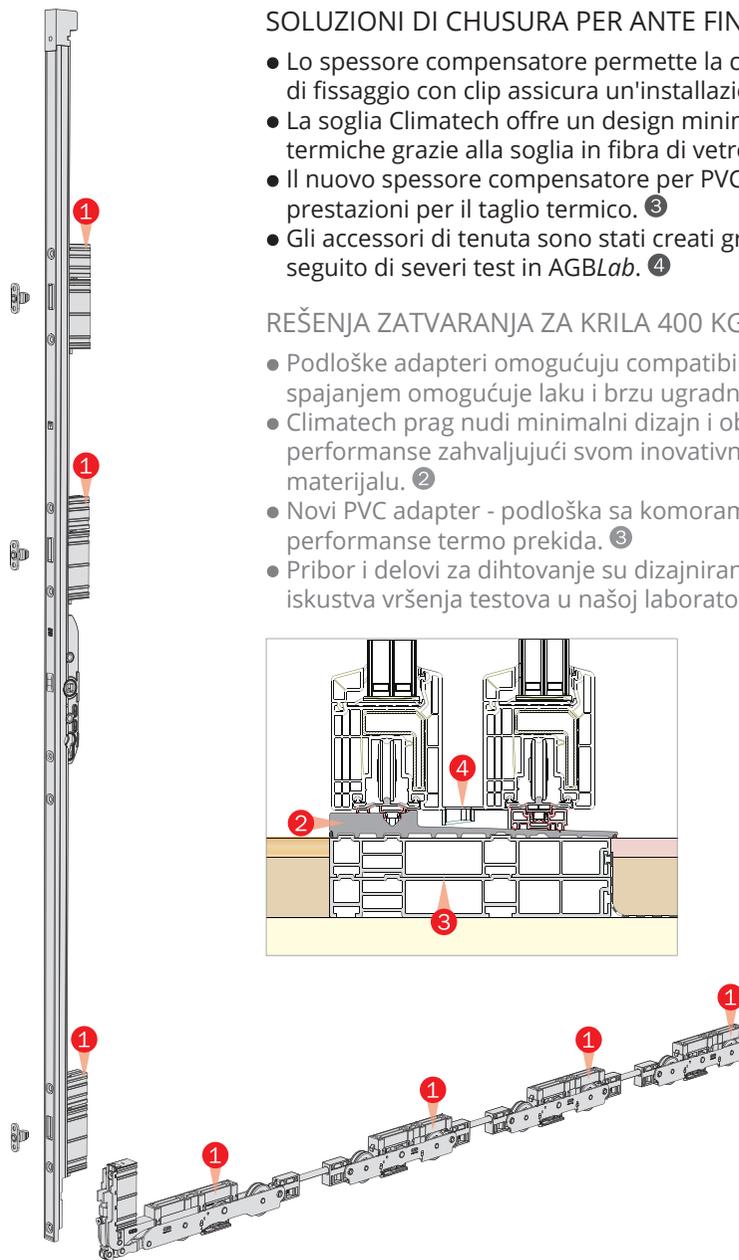





Sistema di accessori per scorrevole complanare Galileo con movimentazione automatica, semiautomatica e manuale. Consigliato in luoghi in cui non vi è la possibilità di aprire completamente l'anta per ventilare l'ambiente. Disponibili per sistemi in legno e PVC.

Pribor za komplanarni klizni sistem Galileo sa automatskim, poluautomatskim ili manuelnim pokretom. Pogodan je za prostore gde se nemogu širom otvoriti vrata sobe. Dostupan je za drvene i PVC sisteme.


**GALILEO**



Posizione di chiusura  
Zatvorena pozicija




Posizione di apertura a ribalta  
Kip pozicija




Posizione di scorrimento  
Klizna pozicija


**GALILEO SA**  
semi-automatico / polu-automatsko



Posizione di chiusura  
Zatvorena pozicija




Posizione di apertura a ribalta  
Kip pozicija




Posizione di scorrimento  
Klizna pozicija


**GALILEO CM**  
comando manuale / manuelno



Posizione di chiusura  
Zatvorena pozicija



Posizione di apertura a ribalta  
Kip pozicija



Posizione di scorrimento  
Klizna pozicija



## FERRAMENTA PER IMPOSTE OKOV ZA GRILJE

---

Un'intera gamma di prodotti è stata studiata appositamente per soddisfare tutte le esigenze e le tipologie di imposte. I prodotti ABACO allargano ed impreziosiscono un catalogo ricco e completo che consente di coprire qualsiasi tipologia costruttiva del serramento.

Čitav jedan asortiman proizvoda proučen je da bi zadovoljio sve zahteve i vrste sistema. ABACO proizvodi proširuju i kompletan katalog čine bogatijim, koji zadovoljava svako građevinsko rešenje.





## SPAGNOLETTE ED ASTE DI CHIUSURA RUČICE I POGONSKE ŠIPKE

- Accessori per la chiusura di tutti i tipi di imposte (1 anta, 2 ante, porte balcone). Modelli Spagnoletta: grande, piccola, ridotta, snodata e a scatto.
- Pribor za zatvaranje svih tipova grilja (jedno krilo, dva krila, balkonsko krilo). Modeli ručica: velika, mala, srednja, ravna i ručica na klik.



CLASSE 2 ANTIEFFRAZIONE  
UNI EN 1627÷30

NIVO 2 PROTIV-PROVALNOSTI U  
SKLADU SA EN 1627÷30




Serratura certificata in classe di resistenza 2 secondo la normativa antieffrazione UNI EN 1627÷30.

Brava sertifikovana u 2. klasu otpornosti po EN 1627÷30 standardu.

## ARIETE - Serratura multipunto per imposte / Brava sa više tačaka zatvaranja za grilje

- Nessuna maniglia: la chiusura del catenaccio centrale e dei puntali viene comandata dalla chiave.
- La verniciatura CrnaTech conferisce un'alta resistenza alla corrosione.
- Ingombro ridotto.
- Una gamma completa di soluzioni facili da montare.
- Bez ručice: ključ pokreće jezičak i rigle.
- CrnaTech završna obrada pruža izuzetnu zaštitu od korozije.
- Šmanjene dimenzije.
- Širok asortiman rešenja jednostavnih za montažu.

Disponibili anche i cilindri Ariete.  
Ariete cilindri su takođe dostupni.

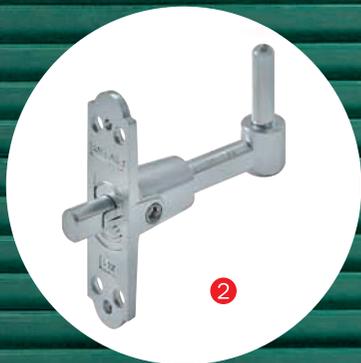

- Spagnoletta ed asta di chiusura. ①
- Cardine con mensola larga regolabile in altezza. Il cardine ABACO registrabile, è disponibile in quattro diverse grandezze. ②
- Cerniera regolabile per superamento spalletta. Il corpo della cerniera è unico e ambidestro. Può essere utilizzato in tutte le tipologie, sia nei sistemi a filo che in quelli a battente o a sormonto. E' disponibile in quattro diverse grandezze. ③
- Squadri. ④
- Bandella. ⑤

LA REGISTRAZIONE LATERALE dell'imposta si effettua sulla cerniera mediante la chiave (B).

LA REGISTRAZIONE ASSIALE è doppia:


- Registrazione ampia (A) sul cardine per un rapido e preciso posizionamento dell'imposta.
- Registrazione a pressione (C), sulla cerniera.

- Ručica i pogonska šipka. ①
- Nosač šarke sa širokim osloncem, podesiv po vertikali. Podesivi nosač šarke dostupan je u četiri dimenzije. ②
- Podesiva šarka za grilje sa izbačajem. Telo šarke je simetrično i iz jednog dela. Može se koristiti u svim sistemima, sa i bez falca. Dostupan je u četiri dimenzije. ③
- Ugaono ojačanje. ④
- Srednje ojačanje. ⑤

PODEŠAVANJE PO ŠIRINI se vrši na šarki pomoću imbusa (B).

PODEŠAVANJE PO VISINI je dvostruko:

- Prvo, pritiskom na samu osnovu šarke (A) za brzo i precizno postavljanje grilje.
- Drugo, pritiskom na samu osnovu šarke (C).

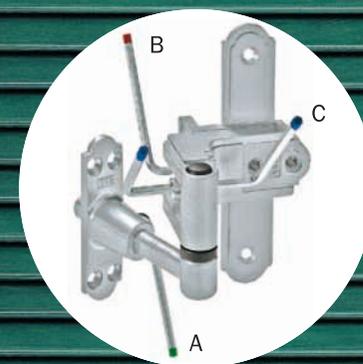

## POWERAGE

FINITURA AD ALTA PROTEZIONE  
ZAVRŠNA OBRADA SA  
VISOKOM ZAŠTITOM



### LA RICERCA

Dalla collaborazione con istituti di ricerca Universitari e dalla tecnologia sviluppata da uno dei più grandi produttori di vernici a livello mondiale, nasce la nuova finitura Powerage.

### LE PRESTAZIONI

Test di laboratorio condotti da Istituti specializzati nella ricerca sulla protezione dei materiali, comprovano risultati eccelsi nella resistenza in nebbia salina, resistenza all'umidità e resistenza all'invecchiamento.

### IL TOP DI SERIE

Powerage viene introdotta di serie per tutti i prodotti per imposte in finitura Silver e Crna.

### ISTRAŽIVANJE

Nakon saradnje s univerzitetima istraživačkog instituta i razvojnom tehnologijom jednog od najvećih proizvođača boja na svetu - nova Powerage završna obrada.

### PERFORMANSE

Aktivno dejstvovanje elektrohemijske reakcije na sloj cinka kao zaštite proizvoda.

### TOP PROIZVOD MASOVNE PROIZVODNJE

Powerage se primenjuje u proizvodnji svih proizvoda za grilje u Silver i Crnoj obradi.

### TRE STRATI DI COPERTURA


La verniciatura a polveri ad alte prestazioni, unita ad una base di finitura cataforese con una adeguata preparazione della superficie con fosfatazione ai sali di zinco, offre una speciale barriera contro la corrosione dagli agenti atmosferici più aggressivi e mantiene nel contempo la brillantezza della finitura anche dopo lunghe esposizioni ai raggi UV.

### TRI SLOJA ZAŠTITE



Završna obrada Powerage, plus sloj kataforeze na bazi uz adekvatnu pripremu površine fosforizacijom cinkovom soli, pruža posebnu barijeru protiv korozije prilikom najagresivnijih atmosferskih uticaja. Istovremeno, čuva sjaj završne obrade, čak i nakon dužeg izlaganja UV zracima.



Acciaio  
Čelik

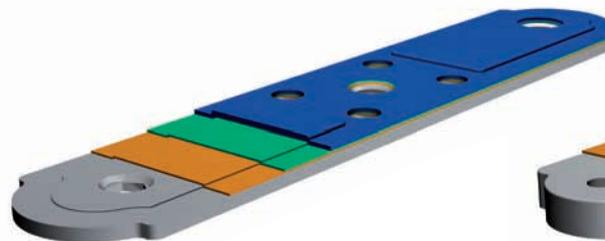


Zama  
Zamak

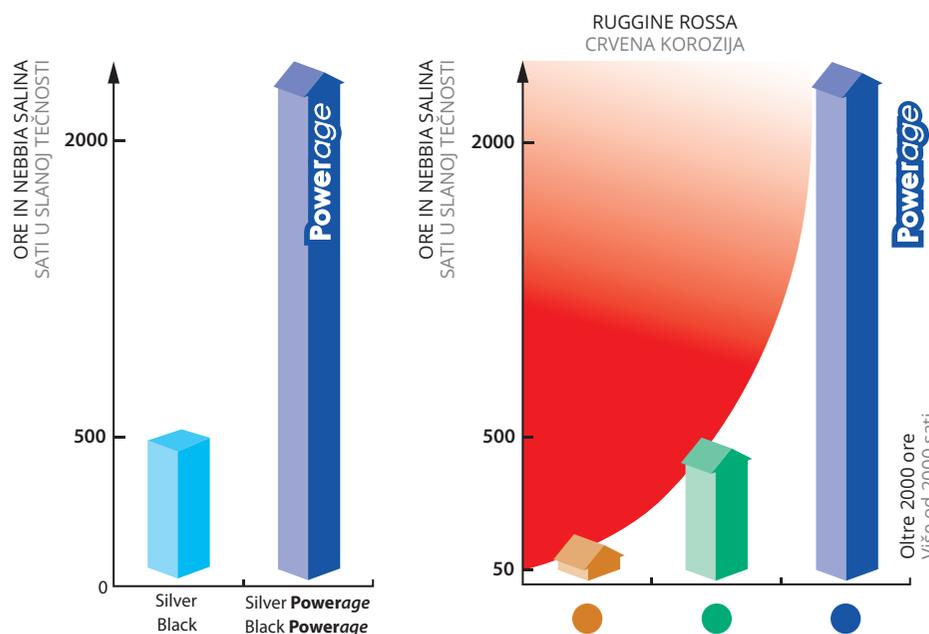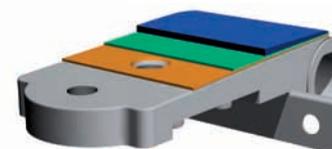

Powerage Crna e Silver:  
2016 ore senza comparsa  
di ruggine rossa secondo  
VDA 621-415.

Powerage Crna i Silver:  
2016 sati u slanoj tečnosti  
bez tragova crvene korozije  
u skladu sa VDA 621-415.

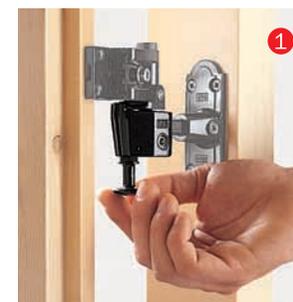

### CARDINI A MURARE / ŠARKE ZA ZID

- Perno fisso e sfilabile con grano di bloccaggio. Cardini con sede conica e normale.
- Fiksni i pokretni krak sa sistemom za blokiranje. Nosači sa oblim i običnim ležištem.

### CATENACCI / RIGLE

- Rendono più sicure le imposte contro i tentativi di effrazione. Disponibili nelle versioni orizzontali e verticali, per una o due ante.
- Čine grilje mnogo sigurnije protiv provala. Dostupni u horizontalnim i vertikalnim verzijama za jedno ili dva krila.

### FERMAIMPOSTE ZIDNI DRŽAČI KRILA

- A scatto: lo sblocco si effettua molto facilmente con una sola mano. ①
- A muro: blocca l'anta in posizione di massima apertura mantenendola vincolata al muro. ②
- A maniglia: la soluzione ideale per l'imposta di porte-finestre. La maniglia passante permette contemporaneamente lo sganciamento ed il trascinamento dell'anta. ③
- Archimede: sollevando l'archetto di ritenuta questo si arma e il ferma-imposte rimane aperto finché l'anta non gli passa sopra e lo sblocca ripristinando la posizione iniziale. ④
- Automatico: oslobađanje kočnice se vrši veoma lakim pokretom ruke. ①
- Zidni: blokira krilo u položaju maksimalnog otvaranja, držeći ga pričvršćenog na zidu. ②
- Sa ručicom: idealno rešenje za grilje na balkonskim vratima sa prečkom. Ručica istovremeno omogućuje oslobađanje i privlačenje krila. ③
- Archimede: Podizanjem ručice mehanizam se aktivira i zidni držač ostaje otvoren sve dok krilo ne pređe preko njega i odblokira ga, pritom vraćajući ga u početni položaj. ④



